

Posicionadores de muelle por palanca

con brida para montaje superficial

ESPECIFICACIÓN

Guía
Zamac
Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Pasador
Acero
Cincado, azul pasivado

Palanca
Plástico (poliamida PA)

- Negro, mate
- no desmontable




INFORMACIÓN

Los posicionadores de muelle por palanca GN 612.10 se utilizan en aplicaciones en las que el posicionador no debe sobresalir constantemente. Al girar la palanca 180 ° el eje se retira automáticamente. La ranura permite un posicionamiento seguro.

- Gama de posicionadores de muelle por palanca (ver página 816)

DATOS TÉCNICOS

- Características plásticas (ver página A2)

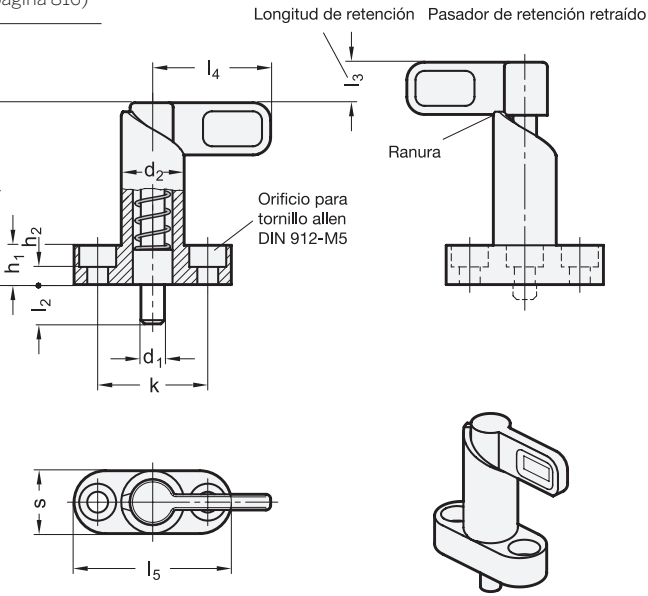

GN 612.10

Descripción	d1 Pasador -0.05 Núcleo +0.1/+0.05	l2	d2	h1	h2	k	l1 ≈	l3	l4	l5	s	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 612.10-6-10-16-SW	6	10	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	53
GN 612.10-6-16-16-SW	6	16	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	67
GN 612.10-8-10-16-SW	8	10	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	68
GN 612.10-8-16-16-SW	8	16	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	50
GN 612.10-8-12-20-SW	8	12	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	20
GN 612.10-8-18-20-SW	8	18	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	120
GN 612.10-10-10-16-SW	10	10	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	70
GN 612.10-10-16-16-SW	10	16	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	74
GN 612.10-10-12-20-SW	10	12	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	126
GN 612.10-10-18-20-SW	10	18	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	130
GN 612.10-12-12-20-SW	12	12	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	130
GN 612.10-12-18-20-SW	12	18	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	135