

Posicionadores de muelle por palanca

Guía de acero, pavonado

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin tapa de plástico
- Tipo **B**: con tapa de plástico

Acero

- Pavonado
- Pivote al nitruro

Tapita

Plástico (poliamida PA)
Negro, mate




INFORMACIÓN

Los posicionadores de muelle por palanca GN 612.2 se utilizan en aplicaciones en las que el eje de bloqueo no debe sobresalir constantemente. Al girar la palanca 180 °, el eje de bloqueo se retira automáticamente. Una ranura mantiene el posicionador en esta posición.

- Gama de posicionadores de muelle por palanca (ver página 816)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características plásticas (ver página A2)
- Información de capacidad de carga (ver página A42)

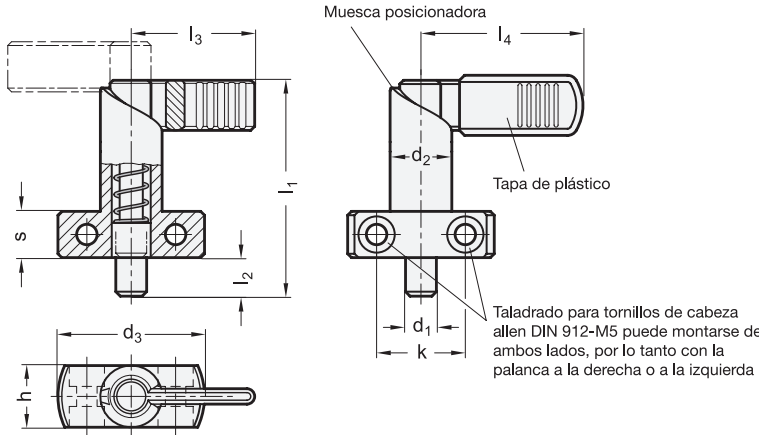

GN 612.2

Descripción	d1 Pasador 0/-0.05 Núcleo H7	d2	d3	h	k	l1	l2	l3	l4	s	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	
GN 612.2-6-16-A	6	16	35	16	20	56	10	32	-	12	12	32	62
GN 612.2-8-16-A	8	16	35	16	20	56	10	32	-	12	12	32	84
GN 612.2-8-20-A	8	20	40	20	22	69	12	37	-	15	21	58	167
GN 612.2-10-16-A	10	16	35	16	20	56	10	32	-	12	12	32	86
GN 612.2-10-20-A	10	20	40	20	22	69	12	37	-	15	21	58	169
GN 612.2-12-20-A	12	20	40	20	22	69	12	37	-	15	21	58	170
GN 612.2-6-16-B	6	16	35	16	20	56	10	-	42	12	12	32	85
GN 612.2-8-16-B	8	16	35	16	20	56	10	-	42	12	12	32	86
GN 612.2-8-20-B	8	20	40	20	22	69	12	-	52	15	21	58	170
GN 612.2-10-16-B	10	16	35	16	20	56	10	-	42	12	12	32	90
GN 612.2-10-20-B	10	20	40	20	22	69	12	-	52	15	21	58	173
GN 612.2-12-20-B	12	20	40	20	22	69	12	-	52	15	21	58	180