

Posicionadores de muelle por palanca

con brida / Guía en zamac

ESPECIFICACIÓN

- Guía
- Zamac
- Revestido de plástico
- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Pasador
- Acero
- Cincado, azul pasivado
- Palanca
- Plástico (poliamida PA)
- Negro, mate
- No desmontable


INFORMACIÓN

Los posicionadores de muelle por palanca GN 612.9 se utilizan en aplicaciones en las que el posicionador no debe sobresalir constantemente. Al girar la palanca 180 ° el eje se retira automáticamente. La ranura permite un posicionamiento seguro.

- Gama de posicionadores de muelle por palanca (ver página 816)

DATOS TÉCNICOS

- Características plásticas (ver página A2)

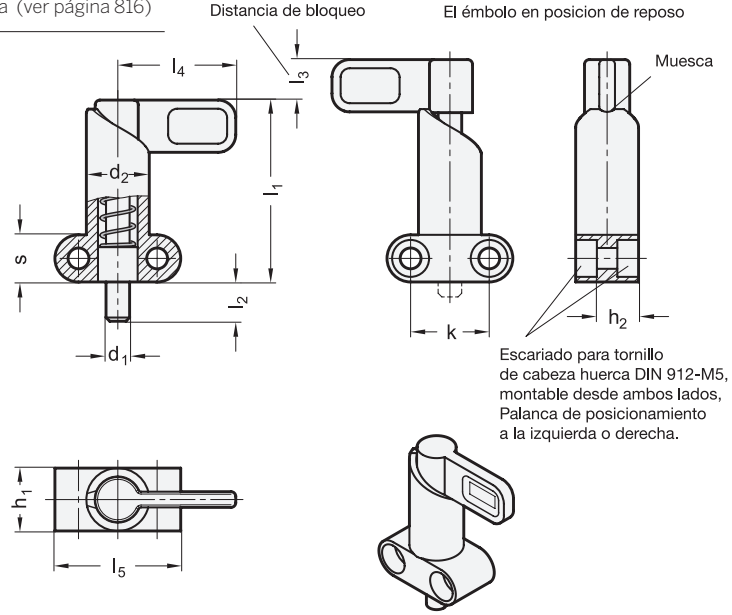

GN 612.9

Descripción	d1 Pasador-0.05 Núcleo +0.1/+0.05	l2	d2	h1	h2	k	l1 ≈	l3	l4	l5	s	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 612.9-6-10-16-SW	6	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	57
GN 612.9-6-16-16-SW	6	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	60
GN 612.9-8-10-16-SW	8	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	58
GN 612.9-8-16-16-SW	8	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	60
GN 612.9-8-12-20-SW	8	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-8-18-20-SW	8	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-10-10-16-SW	10	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	61
GN 612.9-10-16-16-SW	10	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	120
GN 612.9-10-12-20-SW	10	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	122
GN 612.9-10-18-20-SW	10	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-12-12-20-SW	12	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	127
GN 612.9-12-18-20-SW	12	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	130