

Posicionadores de muelle

sin rosca, con anillo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Modelo **K**: Acero, carga del muelle estándar
- Modelo **KN**: Acero inoxidable, carga del muelle estándar

Tipo K

Carcasa

Acero, pavonado

Espárrago

Acero, pavonado

Carcasa endurecida

Tipo KN

Carcasa

Acero inoxidable AISI 303

Espárrago

Acero inoxidable AISI 303

Nitrurado

Muelle de presión

Acero inoxidable AISI 631




INFORMACIÓN

Los posicionadores de presión GN 614.6 se utilizan principalmente en la fabricación de herramientas como topes accionados por resorte y para funciones de presión y retención.

Para el agujero de montaje se recomienda una tolerancia de $d1$ H7.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

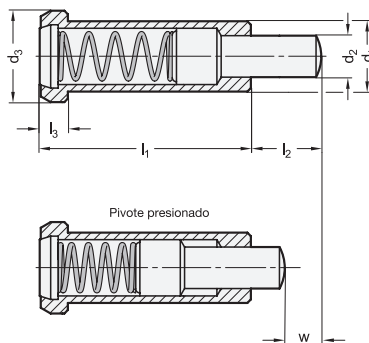

GN 614.6-K

Descripción	d1 -0.05	d2	d3	l1	l2	l3	w	Carga de muelle en N $\approx$ inicial	Carga de muelle en N $\approx$ final	
GN 614.6-6-K	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-K	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-K	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-K	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27

GN 614.6-KN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 -0.05	d2	d3	l1	l2	l3	w	Carga de muelle en N $\approx$ inicial	Carga de muelle en N $\approx$ final	
GN 614.6-6-KN	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-KN	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-KN	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-KN	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27