

Posicionadores de presión de acero inoxidable

A presión, versión larga, con esfera

ESPECIFICACIÓN

Carcasa

Acero inoxidable AISI 305

Bola

Acero inoxidable AISI 420C **NI**

Endurecido

Muelle de presión

Acero inoxidable AISI 631




INFORMACIÓN

Los posicionadores de presión de acero inoxidable GN 614.7 se utilizan como elementos de retención, así como pasadores de inserción y extracción a presión.

Para el orificio de alojamiento se recomienda una tolerancia de H7 en d1.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

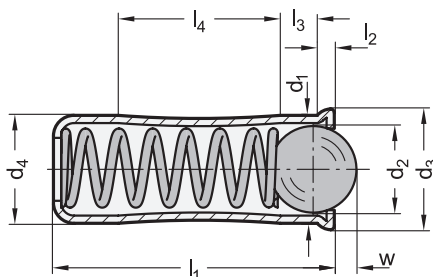

GN 614.7

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 +0.1	d2	d3	d4 ±0.05	l1	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	w	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 614.7-4-NI	4	3	4.6	4	10.7	0.9	1.8	5.6	0.9	12.9	19	1
GN 614.7-5-NI	5	4	5.6	5	12	0.9	2.1	6	1.3	19.3	29.2	2
GN 614.7-6-NI	6	5	6.5	6	15	1	2.3	8.2	1.7	28	47.5	3
GN 614.7-8-NI	8	6.5	8.5	8	18	1.1	2.9	9.5	2.3	40	67.3	5
GN 614.7-10-NI	10	8.5	11	10	26	1.5	4.2	14.3	3.1	66	105	9