

Posicionadores de muelle
con detector de final de recorrido

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **S**: normalmente abierto
- Tipo **O**: normalmente cerrado

Tornillo

Acero, niquelado

Bola

Acero, endurecido

Tuercas hexagonales

Acero, niquelado

Limitador

- Voltaje: 5 ... 24 V DC
- Intensidad de contacto recomendada: 5-10 mA
- Alimentación eléctrica máxima: 20 mA DC
- Vida útil: 3 millones de operaciones
- Intervalo de temperaturas: -10 °C ... +80 °C

Cable eléctrico PVC

- Ø 3; fase 2, ≈ 2 metros de longitud
- esfuerzo de tensión máximo 20 N
- gris, por Tipo S (normalmente abierto)
- negro, por Tipo O (normalmente cerrado)




Protección clase IP 40

INFORMACIÓN

Los posicionadores de presión GN 615.7 se utilizan para topes de extremos así como para contactos

Simultáneamente se puede lanzar una señal eléctrica de control desde el limitador incorporado.

- Clases de protección IP (ver página A23)

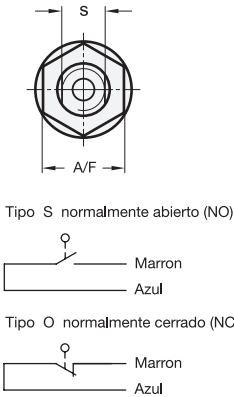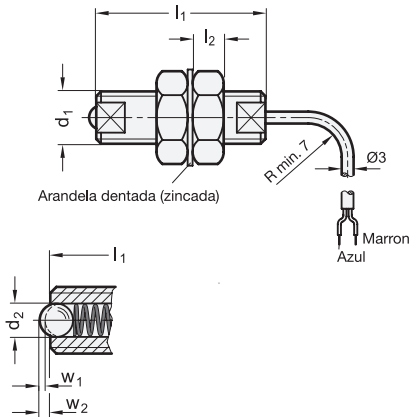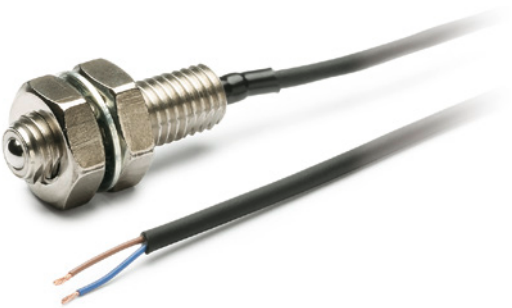

GN 615.7

Descripción	d1	d2	l1	s	l2	A/F	w1 ±0.1 Carrera de conmutación	w2 ±0.1 Com- presión	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 615.7-M6-O	M 6	3	33	5	3.5	10	0.3	0.8	6	13	40
GN 615.7-M8-O	M 8	4	36	7	5	13	0.5	1	8	16	53
GN 615.7-M10-O	M 10	5	40	8	6	17	0.7	1.2	10	20	60
GN 615.7-M6-S	M 6	3	33	5	3.5	10	0.3	0.8	6	13	40
GN 615.7-M8-S	M 8	4	36	7	5	13	0.5	1	8	16	53
GN 615.7-M10-S	M 10	5	40	8	6	17	0.7	1.2	10	20	60