

Posicionadores de muelle

Acero/acero inoxidable, bola con cojinete de fricción, con hexágono interno

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Modelo **K**: Acero, carga del muelle estándar
- Modelo **KS**: Acero, carga del muelle elevada
- Modelo **KN**: Acero inoxidable, carga del muelle estándar
- Modelo **KSN**: Acero inoxidable, carga del muelle elevada

Tipo K / KS

- Alojamiento de acero ennegrecido
- Bola de acero, ennegrecido

Tipo KN / KSN

- Alojamiento de acero inoxidable AISI 303
- Bola de acero inoxidable AISI 420C, endurecido

Anillo de retención (muelle)

Acero inoxidable AISI 631

Cojinete de fricción

- Plástico
- resistentes a temperaturas de hasta 90 °C

Identificación del tipo KS/KSN:

Alojamiento con 2 marcas longitudinales

INFORMACIÓN


Los posicionadores de presión GN 615.9 se utilizan para bloquear y para realizar funciones de presión y retención. La bola está montada en una carcasa de plástico donde puede moverse libremente, lo que permite que ruede y suele mejorar las características de bloqueo. Además, esto reduce el desgaste de la contrapieza.

Otra característica de estos posicionadores es que el cojinete de plástico actúa como aislante eléctrico.



DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (véase página A26)

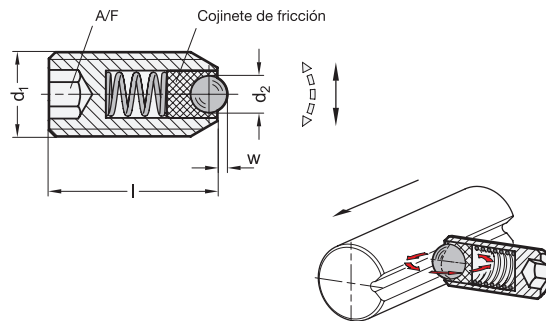

GN 615.9-K/KS

Descripción	d1	d2	l	A/F	w	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 615.9-M5-K	M 5	2	14	2.5	0.5	4.8	6.8	1
GN 615.9-M6-K	M 6	2.5	15	3	0.7	6.3	10	2
GN 615.9-M8-K	M 8	3.5	18	4	0.95	16	24	4
GN 615.9-M10-K	M 10	4.5	23	5	1.4	18.8	31.7	7
GN 615.9-M12-K	M 12	6.5	26	6	2.3	26	49	11
GN 615.9-M16-K	M 16	8.5	33	8	3.1	38	68	30
GN 615.9-M5-KS	M 5	2	14	2.5	0.5	10	14	1
GN 615.9-M6-KS	M 6	2.5	15	3	0.7	11	16	2
GN 615.9-M8-KS	M 8	3.5	18	4	0.95	23	40	4
GN 615.9-M10-KS	M 10	4.5	23	5	1.4	28	54.3	7
GN 615.9-M12-KS	M 12	6.5	26	6	2.3	39.5	77.3	11
GN 615.9-M16-KS	M 16	8.5	33	8	3.1	50	88.7	30

GN 615.9-KN/KSN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l	A/F	w	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 615.9-M5-KN	M 5	2	14	2.5	0.5	4.8	6.8	1
GN 615.9-M6-KN	M 6	2.5	15	3	0.7	6.3	10	2
GN 615.9-M8-KN	M 8	3.5	18	4	0.95	16	24	4
GN 615.9-M10-KN	M 10	4.5	23	5	1.4	18.8	31.7	7
GN 615.9-M12-KN	M 12	6.5	26	6	2.3	26	49	12
GN 615.9-M16-KN	M 16	8.5	33	8	3.1	38	68	30
GN 615.9-M5-KSN	M 5	2	14	2.5	0.5	10	14	1
GN 615.9-M6-KSN	M 6	2.5	15	3	0.7	11	16	2
GN 615.9-M8-KSN	M 8	3.5	18	4	0.95	23	40	4
GN 615.9-M10-KSN	M 10	4.5	23	5	1.4	28	54.3	7
GN 615.9-M12-KSN	M 12	6.5	26	6	2.3	39.5	77.3	12
GN 615.9-M16-KSN	M 16	8.5	33	8	3.1	50	88.7	30