

Posicionadores de muelle

Acero/acero inoxidable/plástico, con collar, con bola, con ranura delantera

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **ST**: carcasa de acero, bola de acero inoxidable
- Tipo **NI**: carcasa de acero inoxidable, bola de acero inoxidable
- Tipo **KU**: carcasa de plástico, bola de acero inoxidable
- Tipo **KD**: carcasa de plástico, bola de plástico

Tipo ST

- Alojamiento de acero ennegrecido
- Bola de acero inoxidable AISI 303, endurecido

Tipo NI

- Alojamiento de acero inoxidable AISI 303
- Bola de acero inoxidable AISI 303, endurecido

Tipo KU

- Carcasa de plástico, poliacetal (POM)
 - Temperatura de trabajo de -30 °C a +50 °C
 - Azul
- Bola
 - Acero inoxidable AISI 420C, endurecido

Tipo KD

- Carcasa de plástico, poliacetal (POM)
 - Temperatura de trabajo de -30 °C a +50 °C
 - Azul
- Bola
 - Plástico, poliacetal (POM), blanco

Anillo de retención (muelle)

Acero inoxidable AISI 302

INFORMACIÓN



Los posicionadores de muelle GN 616.2 se usan como elementos de retención y para funciones de inserción y extracción a presión. La ranura del lado de la bola sirve para atornillar en orificios ocultos. Hay disponible la herramienta de montaje GN 611.2- (véase la tabla).

ACCESORIO

- GN 611.2 Herramientas de montaje (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)




GN 616.2-ST

Descripción	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 Compresión	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	N.º de código para herramienta de montaje	⚖
GN 616.2-M4-ST	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	1.7	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-ST	M 5	3	7	5	0.8	0.8	2.9	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-ST	M 6	3.5	8	6	1	1	3.6	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-ST	M 8	5	10	7	1.6	1.6	5.4	10.2	GN 611.2-M8	2
GN 616.2-M10-ST	M 10	6.35	12	9	1.9	1.9	7.4	17.5	GN 611.2-M10	4
GN 616.2-M12-ST	M 12	8	14	11.5	2.4	2.4	10.8	22.3	GN 611.2-M12	6

GN 616.2-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 Compresión	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	N.º de código para herramienta de montaje	⚖
GN 616.2-M4-NI	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	1.7	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-NI	M 5	3	7	5	0.8	0.8	2.9	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-NI	M 6	3.5	8	6	1	1	3.6	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-NI	M 8	5	10	7	1.6	1.6	5.4	10.2	GN 611.2-M8	2
GN 616.2-M10-NI	M 10	6.35	12	9	1.9	1.9	7.4	17.5	GN 611.2-M10	4
GN 616.2-M12-NI	M 12	8	14	11.5	2.4	2.4	10.8	22.3	GN 611.2-M12	6

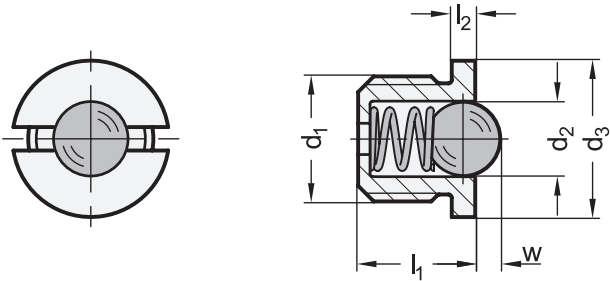

GN 616.2-KU

Descripción	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 Compresión	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	N.º de código para herramienta de montaje	⚖
GN 616.2-M4-KU	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	2.1	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-KU	M 5	3	7	5	0.8	0.8	3.2	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-KU	M 6	3.5	8	6	1	1	4.1	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-KU	M 8	5	10	7	1.5	1.6	5.7	10.2	GN 611.2-M8	1
GN 616.2-M10-KU	M 10	6.5	12	9	1.5	1.9	9.2	17.2	GN 611.2-M10	2
GN 616.2-M12-KU	M 12	8	14	11.5	1.5	2.4	11.2	22.3	GN 611.2-M12	3

GN 616.2-KD

Descripción	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 Compresión	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	N.º de código para herramienta de montaje	⚖
GN 616.2-M4-KD	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	2.1	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-KD	M 5	3	7	5	0.8	0.8	3.2	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-KD	M 6	3.5	8	6	1	1	4.1	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-KD	M 8	5	10	7	1.5	1.6	5.7	10.2	GN 611.2-M8	1
GN 616.2-M10-KD	M 10	6.5	12	9	1.5	1.9	9.2	17.2	GN 611.2-M10	1
GN 616.2-M12-KD	M 12	8	14	11.5	1.5	2.4	11.2	22.3	GN 611.2-M12	1

