

Posicionadores de muelle

Acero / Acero inoxidable con posición de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con mando de plástico, sin contratuerca
- Tipo **AK**: con pomo de plástico, con contratuerca
- Tipo **AN**: con pomo de acero inoxidable, sin contratuerca
- Tipo **AKN**: con pomo de acero inoxidable, con contratuerca

Modelo en acero

- Pavonado
- Posicionador endurecido

Modelo en Acero inoxidable AISI 303 NI

Posicionador niquelado químicamente

Tipo de pomo A / AK

- Plástico (poliamida PA)
- Negro, mate
- no desmontable

Tipo de pomo AN / AKN

- Inserto roscado en acero inoxidable AISI 303.
- Negro, mate

INFORMACIÓN



Los posicionadores de muelle con posición de bloqueo GN 617.1 se utilizan en aplicaciones en las que el pivote debe mantenerse en posición retraída. Para lograr esto, se gira el mando 90° después de retraerlo.


Una muesca mantiene el pivote en esta posición.

- Gama de posicionadores de muelle (ver página 738)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Características plásticas (ver página A2)

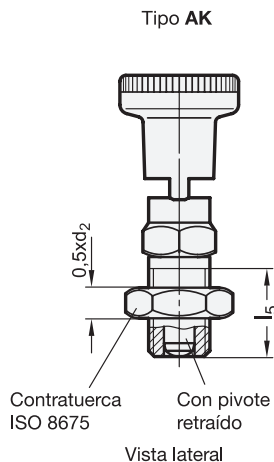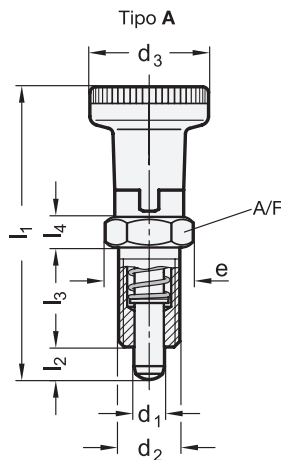

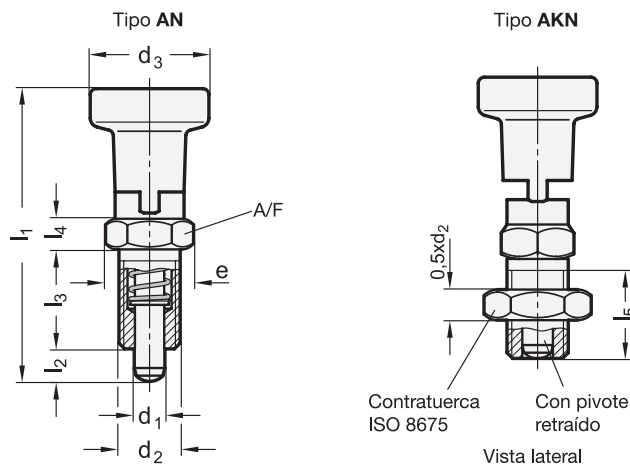

GN 617.1 (Acero con pomo de plástico)

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.05 Núcleo H7	d2	d3	e	l1 ≈	l2	l3	l4	l5 mín.	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 617.1-5-A	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	7	17	22
GN 617.1-6-A	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	9	24	35
GN 617.1-8-A	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	11	30	78
GN 617.1-10-A	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	19	45	120
GN 617.1-5-AK	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	7	17	20
GN 617.1-6-AK	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	9	24	45
GN 617.1-8-AK	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	11	30	94
GN 617.1-10-AK	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	19	45	163

GN 617.1-NI (Acero inoxidable con pomo de plástico)

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.05 Núcleo H7	d2	d3	e	l1 ≈	l2	l3	l4	l5 mín.	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 617.1-5-A-NI	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	22
GN 617.1-6-A-NI	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	30
GN 617.1-8-A-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	79
GN 617.1-10-A-NI	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	133
GN 617.1-5-AK-NI	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	27
GN 617.1-6-AK-NI	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	43
GN 617.1-8-AK-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	96
GN 617.1-10-AK-NI	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	150

GN 617.1-NI (Pomo de acero inoxidable)

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.05 Núcleo H7	d2	d3	e	l1 ≈	l2	l3	l4	l5 mín.	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 617.1-5-AN-NI	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	47
GN 617.1-6-AN-NI	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	74
GN 617.1-8-AN-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	150
GN 617.1-10-AN-NI	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	200
GN 617.1-5-AKN-NI	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	40
GN 617.1-6-AKN-NI	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	82
GN 617.1-8-AKN-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	168
GN 617.1-10-AKN-NI	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	240

