

Arandelas

Acero inoxidable, Diseño Higiénico

ESPECIFICACIÓN


Arandela

Acero inoxidable AISI 316L

Mate (Ra < 0,8 µm) **MT**

Junta de sellado

- **HNBR H**
Resistente a temperatura de -25 °C a +150 °C
- **EPDM E**
Resistente a temperatura de -40 °C a +120 °C
- **FKM F**
Resistente a temperatura de -5 °C a +200 °C
- material conforme a la FDA
- Azul
- Dureza 85 ±5 Shore A



INFORMACIÓN

Las arandelas GN 6225 están destinadas a utilizarse en áreas higiénicas. La superficie de contacto sellada permite el montaje sin espacios muertos. El acabado de gran calidad evita que la suciedad se quede pegada y facilita la limpieza.

Las arandelas se usan junto con los pernos y tuercas (GN 1580 / GN 1581 / GN 1582). La superficie de contacto ampliada permite compensar tolerancias y ajustar la posición cuando se combinan con agujeros pasantes o ranuras de mayor tamaño. En las piezas de chapa metálica delgada, el diámetro de contacto considerablemente mayor garantiza la distribución homogénea de la fuerza del perno.


Gracias al material utilizado, las arandelas también se pueden usar en entornos especialmente agresivos.

DATOS TÉCNICOS


- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

ACCESORIO

- GN 7600 Juntas de sellado (ver página)



Ejemplos de aplicación

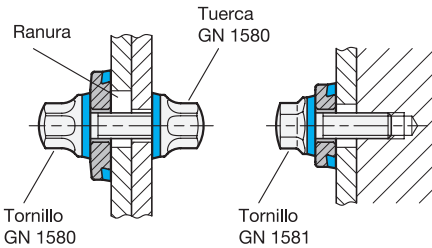

* Completar con

H E F

GN 6225

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 +0.1/+0.2	d2	d3 +0.2	d4	d5	s	⚖
GN 6225-4-14-MT-*	4	14	13	10	14.8	4	4
GN 6225-4-18-MT-*	4	18	13	14	18.8	4	6
GN 6225-5-16-MT-*	5	16	14	12	16.8	4	5
GN 6225-5-21-MT-*	5	21	14	17	21.8	4	9
GN 6225-6-18-MT-*	6	18	16	14	18.8	4	6
GN 6225-6-25-MT-*	6	25	16	21	25.8	4	12
GN 6225-8-22-MT-*	8	22	20	18	22.8	4	9
GN 6225-8-30-MT-*	8	30	20	26	30.8	5	23
GN 6225-10-25-MT-*	10	25	23	21	25.8	4	11
GN 6225-10-36-MT-*	10	36	23	32	36.8	5	33
GN 6225-12-30-MT-*	12	30	27	26	30.8	5	21
GN 6225-12-42-MT-*	12	42	27	38	42.8	6	55

Peso material H