

Tapones roscados

Latón, rosca métrica/rosca PG

ESPECIFICACIÓN

Tapón roscado

Latón **MS**

- Niquelado
- Temperatura de trabajo de -20 °C a +80 °C

Junta tórica

Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)

Protección clase IP 68

INFORMACIÓN

Los tapones roscados GN 62444.2 sellan los orificios de montaje para prensaestopas que queden sin usar. Se pueden atornillar en una rosca interior ya existente o se montan en un orificio pasante mediante una contratuerca.

Incluyen una junta tórica para sellado contra la carcasa.

ACCESORIO


- GN 62444.1 Contratuercas de latón y acero inoxidable (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Clases de protección IP (ver página A23)



Ejemplo de aplicación

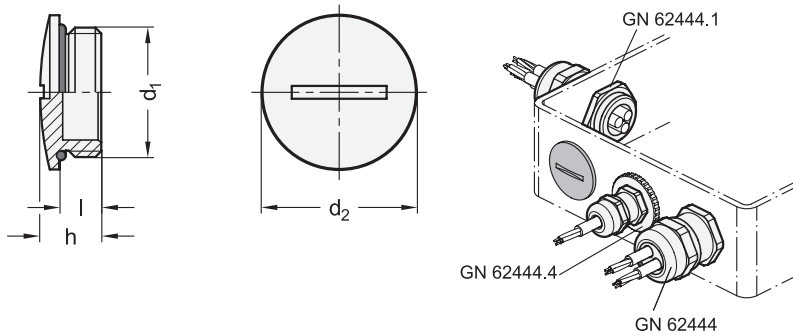

GN 62444.2-M-MS (rosca métrica)

Descripción	d1	d2	h	Longitud l	Δ
GN 62444.2-M12x1,5-MS	M 12 x 1,5	14	7,5	5	4
GN 62444.2-M16x1,5-MS	M 16 x 1,5	18	8	5	6
GN 62444.2-M20x1,5-MS	M 20 x 1,5	22	8,5	6	8
GN 62444.2-M25x1,5-MS	M 25 x 1,5	28	11	7	19
GN 62444.2-M32x1,5-MS	M 32 x 1,5	35	12	8	24
GN 62444.2-M40x1,5-MS	M 40 x 1,5	44	13	8	40
GN 62444.2-M50x1,5-MS	M 50 x 1,5	54	15	9	95
GN 62444.2-M63x1,5-MS	M 63 x 1,5	67	16	10	123

GN 62444.2-PG-MS (rosca PG)

Descripción	d1	d2	h	Longitud l	Δ
GN 62444.2-PG7-MS	PG 7	15	7,5	5	3
GN 62444.2-PG9-MS	PG 9	18	8	5	5
GN 62444.2-PG11-MS	PG 11	22	8	5	8
GN 62444.2-PG13,5-MS	PG 13,5	24	9	6	9
GN 62444.2-PG16-MS	PG 16	26	9	6	10
GN 62444.2-PG21-MS	PG 21	32	10	6	21
GN 62444.2-PG29-MS	PG 29	40	12	8	42
GN 62444.2-PG36-MS	PG 36	50	15	9	64