

Tuercas de palanca de liberación rápida

ESPECIFICACIÓN

Acero
Cincado, azul pasivado
Palanca soldada al tope



INFORMACIÓN

Las tuercas de palanca de liberación rápida GN 6305.1 se utilizan en aplicaciones en que el mando ha de quitarse por completo tras la operación de liberación y colocarse rápidamente para fijarlo de nuevo.

Conectar la tuerca de palanca en el perno roscado en ángulo oblicuo. Durante la operación de fijación, se encaja en la rosca del perno.

BAJO PEDIDO

- en acero inoxidable

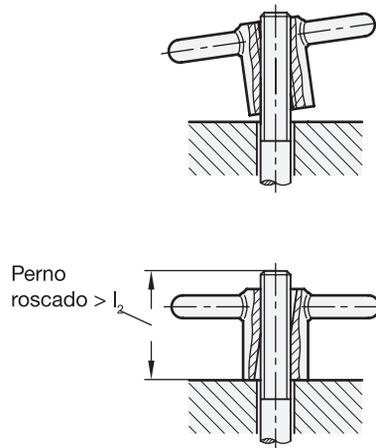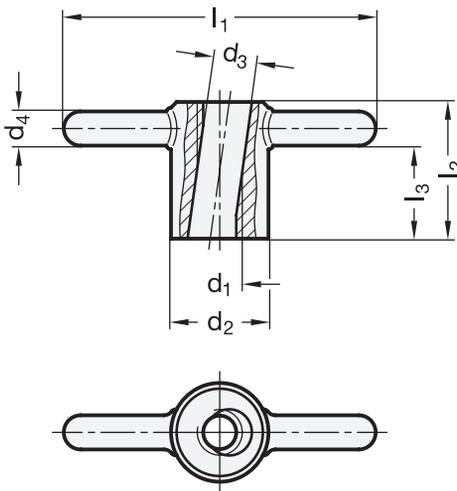

GN 6305.1

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1 ≈	l2	l3 ≈	⚖️
GN 6305.1-M10-ST	M 10	24	10,5	8	68	30	20	100
GN 6305.1-M12-ST	M 12	26	13	9	82	36	24,5	138
GN 6305.1-M16-ST	M 16	32	17	10	98	45	32	240

