

Pies de apriete de Acero
Inoxidable

Para prisioneros GN 632.5

ESPECIFICACIÓN

Inserto roscado en acero inoxidable AISI 303.

Junta tórica de caucho FPM (Viton®)

Resistentes a temperaturas de hasta 200 °C

INFORMACIÓN


Los pies de apriete GN 631.5 con tornillos prisioneros de cabeza esférica GN 632.5 (ver página 915) son ideales para transmitir fuerzas de apriete. Se adaptan a superficies desiguales e irregulares. Resulta fácil pulsar con la mano sobre la punta esférica del tornillo.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



Informacion de montaje

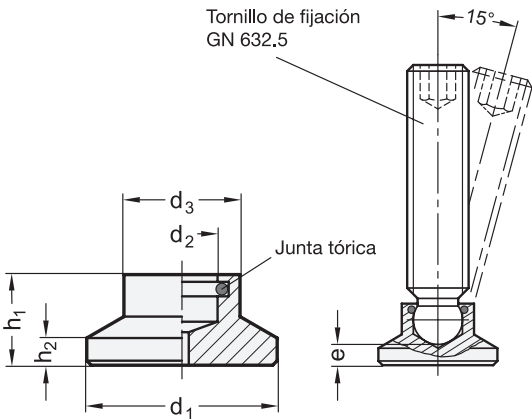

GN 631.5

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	e ≈	h1	h2	Tornillo de fijación GN 632.5	⚖
GN 631.5-21-4,5	21	4,5	12,8	6	10	3	M 6	17
GN 631.5-21-6,1	21	6,1	12,8	5	10	3	M 8	16
GN 631.5-21-7,8	21	7,8	12,8	4,3	10	3	M 10	15
GN 631.5-21-9,4	21	9,4	12,8	3,4	10	3	M 12	13
GN 631.5-25-4,5	25	4,5	13	6,5	10,5	3	M 6	22
GN 631.5-25-6,1	25	6,1	13	5,5	10,5	3	M 8	20
GN 631.5-25-7,8	25	7,8	13	4,6	10,5	3	M 10	18
GN 631.5-25-9,4	25	9,4	13	3,6	10,5	3	M 12	16
GN 631.5-32-4,5	32	4,5	14	7	11	3	M 6	34
GN 631.5-32-6,1	32	6,1	14	6	11	3	M 8	33
GN 631.5-32-7,8	32	7,8	14	5	11	3	M 10	31
GN 631.5-32-9,4	32	9,4	14	4,2	11	3	M 12	30
GN 631.5-40-6,1	40	6,1	16	8	13	4	M 8	68
GN 631.5-40-7,8	40	7,8	16	7	13	4	M 10	66
GN 631.5-40-9,4	40	9,4	16	6,2	13	4	M 12	64
GN 631.5-50-6,1	50	6,1	16	10,4	15,5	4	M 8	116
GN 631.5-50-7,8	50	7,8	16	9,3	15,5	4	M 10	115
GN 631.5-50-9,4	50	9,4	16	8,7	15,5	4	M 12	114