

Bases de apoyo

para tornillos con tornillos prisioneros DIN 6332,
acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **N**: sin tapa de plástico
- Tipo **G**: Con tapón de plástico, deslizante
- Tipo **R**: Con tapón de plástico, no deslizante

Base de apoyo

Acero inoxidable AISI 304

Muelle de retención

Acero inoxidable AISI 301

Tapas de plástico

- Tipo G

Tecnopolímero (Poliacetal POM)

Crema RAL 9001

- Tipo R

Elastómero (TPE)

Dureza $\approx$ 75 Shore A

Negro



INFORMACIÓN

Bases de apoyo GN 6311.5 se utilizan en combinación con tornillos con pivotes (tornillos prisioneros DIN 6332 (ver página 912)) para instalar y nivelar dispositivos y mecanismos.

Gracias a la forma especial del anillo de sujeción inflexible, la placa base puede conectarse y retirarse fácilmente del pivote.




Los tipos G y R con tapón de plástico evitan que las superficies sensibles sufran daños. El gran diámetro d_1 de la base permite que la presión de contacto se mantenga dentro de unos límites tolerables.

ACCESORIO


- Tornillos prisioneros DIN 6332 (ver página 912)


DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

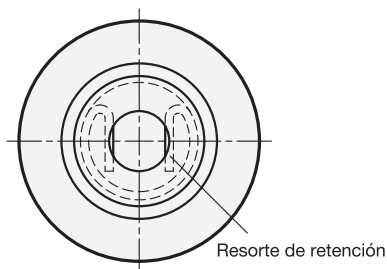

Ejemplo de aplicación



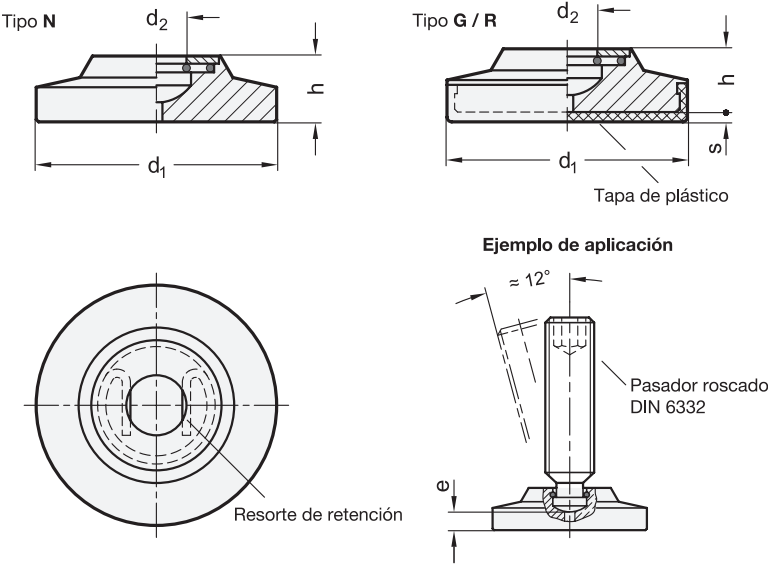

GN 6311.5-N

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	adecuados para tornillos prisioneros DIN 6332	⚖
GN 6311.5-50-11,5-N	50	11.5	9.2	3.7	M 12	135
GN 6311.5-50-13,5-N	50	13.5	12.5	4	M 16	144
GN 6311.5-60-13,5-N	60	13.5	12.5	4	M 16	230
GN 6311.5-60-15,5-N	60	15.5	16.5	4.3	M 20	238
GN 6311.5-80-18-N	80	18	12.5	8	M 16	465
GN 6311.5-80-20-N	80	20	16.5	8.3	M 20	482
GN 6311.5-100-20-N	100	20	12.5	11	M 16	834
GN 6311.5-100-22-N	100	22	16.5	11.3	M 20	850

GN 6311.5-G

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	adecuados para tornillos prisioneros DIN 6332	⚖
GN 6311.5-50-11,5-G	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	130
GN 6311.5-50-13,5-G	50	13.5	12.5	4	2	M 16	134
GN 6311.5-60-13,5-G	60	13.5	12.5	4	2	M 16	221
GN 6311.5-60-15,5-G	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	229

GN 6311.5-R

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	adecuados para tornillos prisioneros DIN 6332	⚖
GN 6311.5-50-11,5-R	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	118
GN 6311.5-50-13,5-R	50	13.5	12.5	4	2	M 16	124
GN 6311.5-60-13,5-R	60	13.5	12.5	4	2	M 16	201
GN 6311.5-60-15,5-R	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	208
GN 6311.5-80-18-R	80	18	12.5	8	2.5	M 16	427
GN 6311.5-80-20-R	80	20	16.5	8.3	2.5	M 20	438
GN 6311.5-100-20-R	100	20	12.5	11	3	M 16	782
GN 6311.5-100-22-R	100	22	16.5	11.3	3	M 20	797