

Pie de nivelación

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **N**: sin tapa de plástico
- Tipo **G**: Con tapón de plástico, deslizante
- Tipo **R**: Con tapón de plástico, no deslizante

Base de apoyo / Tornillo

Acero inoxidable AISI 304

Muelle de retención

Acero inoxidable AISI 301

Tapas de plástico

- Tipo G

Tecnopolímero (Poliacetal POM)

Crema RAL 9001

- Tipo R

Elastómero (TPE)

Dureza $\approx$ 75 Shore A

Negro

INFORMACIÓN


Pes de nivelación GN 6311.6 se usan para instalar y nivelar aparatos y equipamiento.

El diámetro del pasador d_3 es menor que el diámetro central del eje, de modo que el tornillo se puede atornillar en el pasador. El pasador de presión se inserta fácilmente en la placa, y el muelle de retención garantiza que el montaje sea seguro en la dirección del eje.

Los valores de capacidad de carga estática que figuran en la tabla se refieren a una carga puramente vertical en relación al pie de nivelación. En condiciones de funcionamiento normal, no es raro que haya cargas de flexión o cargas oblicuas, que se traducen en una reducción de la capacidad de carga, lo que debe tomarse en cuenta.

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de los tornillos / tuercas (ver página A20)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

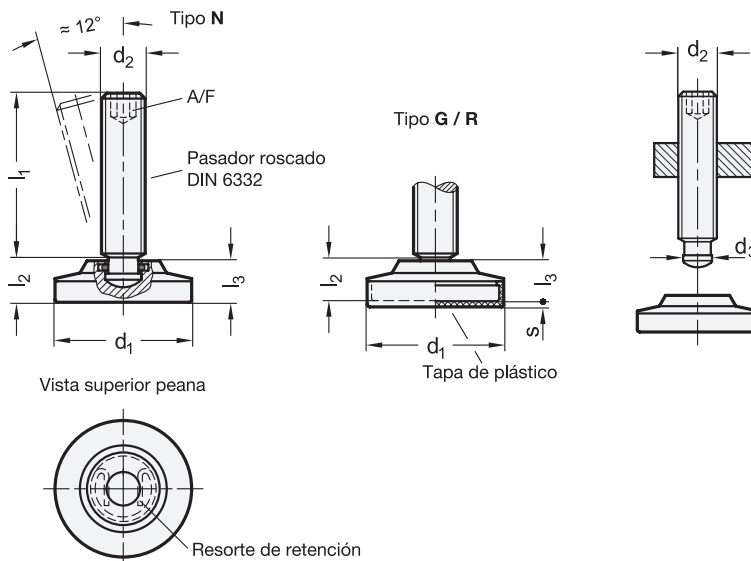

GN 6311.6-N


STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	h1 ≈	d3	l2	l3	A/F	Carga estática en kN (ver información)	⚖
GN 6311.6-50-M10-37-N	50	M 10	37	8	12.5	11.5	5	13	155
GN 6311.6-50-M10-47-N	50	M 10	47	8	12.5	11.5	5	13	159
GN 6311.6-50-M10-57-N	50	M 10	57	8	12.5	11.5	5	13	165
GN 6311.6-50-M10-72-N	50	M 10	72	8	12.5	11.5	5	13	179
GN 6311.6-50-M12-41-N	50	M 12	41	8	12.5	11.5	6	13	165
GN 6311.6-50-M12-51-N	50	M 12	51	8	12.5	11.5	6	13	174
GN 6311.6-50-M12-61-N	50	M 12	61	8	12.5	11.5	6	13	178
GN 6311.6-50-M12-71-N	50	M 12	71	8	12.5	11.5	6	13	185
GN 6311.6-50-M12-91-N	50	M 12	91	8	12.5	11.5	6	13	201
GN 6311.6-50-M16-59-N	50	M 16	59	12	14.5	13.5	8	30	227
GN 6311.6-50-M16-69-N	50	M 16	69	12	14.5	13.5	8	30	236
GN 6311.6-50-M16-89-N	50	M 16	89	12	14.5	13.5	8	30	260
GN 6311.6-50-M16-114-N	50	M 16	114	12	14.5	13.5	8	30	295
GN 6311.6-60-M16-59-N	60	M 16	59	12	14.5	13.5	8	30	313
GN 6311.6-60-M16-69-N	60	M 16	69	12	14.5	13.5	8	30	322
GN 6311.6-60-M16-89-N	60	M 16	89	12	14.5	13.5	8	30	346
GN 6311.6-60-M16-114-N	60	M 16	114	12	14.5	13.5	8	30	381
GN 6311.6-60-M20-78-N	60	M 20	78	15.5	16.5	15.5	10	50	409
GN 6311.6-60-M20-88-N	60	M 20	88	15.5	16.5	15.5	10	50	427
GN 6311.6-60-M20-113-N	60	M 20	113	15.5	16.5	15.5	10	50	472
GN 6311.6-60-M20-138-N	60	M 20	138	15.5	16.5	15.5	10	50	523
GN 6311.6-80-M16-59-N	80	M 16	59	12	19	18	8	30	548
GN 6311.6-80-M16-69-N	80	M 16	69	12	19	18	8	30	557
GN 6311.6-80-M16-89-N	80	M 16	89	12	19	18	8	30	581
GN 6311.6-80-M16-114-N	80	M 16	114	12	19	18	8	30	616
GN 6311.6-80-M20-78-N	80	M 20	78	15.5	21	20	10	50	653
GN 6311.6-80-M20-88-N	80	M 20	88	15.5	21	20	10	50	671
GN 6311.6-80-M20-113-N	80	M 20	113	15.5	21	20	10	50	716
GN 6311.6-80-M20-138-N	80	M 20	138	15.5	21	20	10	50	767
GN 6311.6-100-M16-59-N	100	M 16	59	12	22	20	8	30	917
GN 6311.6-100-M16-69-N	100	M 16	69	12	22	20	8	30	926
GN 6311.6-100-M16-89-N	100	M 16	89	12	22	20	8	30	950
GN 6311.6-100-M16-114-N	100	M 16	114	12	22	20	8	30	985
GN 6311.6-100-M20-78-N	100	M 20	78	15.5	24	23	10	50	1021
GN 6311.6-100-M20-88-N	100	M 20	88	15.5	24	23	10	50	1039
GN 6311.6-100-M20-113-N	100	M 20	113	15.5	24	23	10	50	1084
GN 6311.6-100-M20-138-N	100	M 20	138	15.5	24	23	10	50	1135

GN 6311.6-G

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	h1 ≈	d3	l2	l3	s	A/F	Carga estática en kN (ver información)	⚖
GN 6311.6-50-M10-37-G	50	M 10	37	8	12.5	11.5	2	5	13	150
GN 6311.6-50-M10-47-G	50	M 10	47	8	12.5	11.5	2	5	13	154
GN 6311.6-50-M10-57-G	50	M 10	57	8	12.5	11.5	2	5	13	160
GN 6311.6-50-M10-72-G	50	M 10	72	8	12.5	11.5	2	5	13	174
GN 6311.6-50-M12-41-G	50	M 12	41	8	12.5	11.5	2	6	13	160
GN 6311.6-50-M12-51-G	50	M 12	51	8	12.5	11.5	2	6	13	169
GN 6311.6-50-M12-61-G	50	M 12	61	8	12.5	11.5	2	6	13	173
GN 6311.6-50-M12-71-G	50	M 12	71	8	12.5	11.5	2	6	13	180
GN 6311.6-50-M12-91-G	50	M 12	91	8	12.5	11.5	2	6	13	196
GN 6311.6-50-M16-59-G	50	M 16	59	12	14.5	13.5	2	8	30	217
GN 6311.6-50-M16-69-G	50	M 16	69	12	14.5	13.5	2	8	30	226
GN 6311.6-50-M16-89-G	50	M 16	89	12	14.5	13.5	2	8	30	250
GN 6311.6-50-M16-114-G	50	M 16	114	12	14.5	13.5	2	8	30	285
GN 6311.6-60-M16-59-G	60	M 16	59	12	14.5	13.5	2	8	30	304
GN 6311.6-60-M16-69-G	60	M 16	69	12	14.5	13.5	2	8	30	313
GN 6311.6-60-M16-89-G	60	M 16	89	12	14.5	13.5	2	8	30	337
GN 6311.6-60-M16-114-G	60	M 16	114	12	14.5	13.5	2	8	30	372
GN 6311.6-60-M20-78-G	60	M 20	78	15.5	16.5	15.5	2	10	50	400
GN 6311.6-60-M20-88-G	60	M 20	88	15.5	16.5	15.5	2	10	50	418
GN 6311.6-60-M20-113-G	60	M 20	113	15.5	16.5	15.5	2	10	50	463
GN 6311.6-60-M20-138-G	60	M 20	138	15.5	16.5	15.5	2	10	50	514

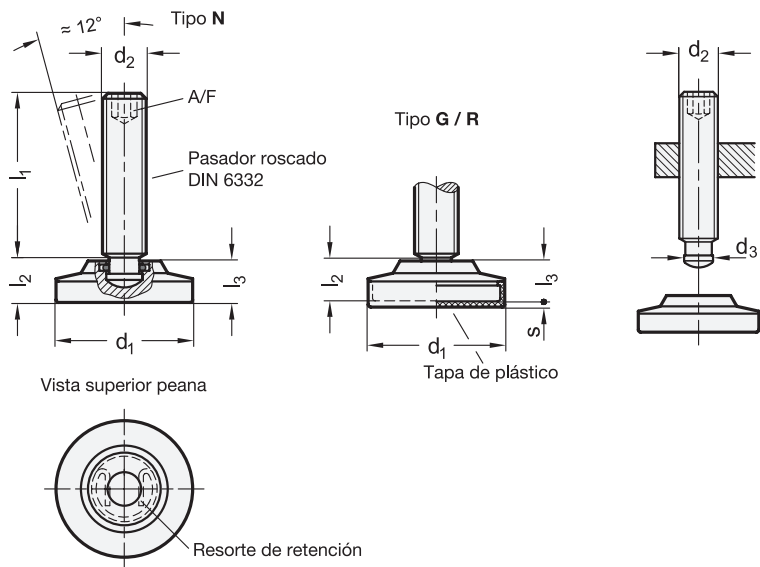

GN 6311.6-R STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1 ≈	d3	l2	l3	s	A/F	Carga estática en kN (ver información)	⚖
GN 6311.6-50-M10-37-R	50	M 10	37	8	12.5	11.5	2	5	5	138
GN 6311.6-50-M10-47-R	50	M 10	47	8	12.5	11.5	2	5	5	142
GN 6311.6-50-M10-57-R	50	M 10	57	8	12.5	11.5	2	5	5	148
GN 6311.6-50-M10-72-R	50	M 10	72	8	12.5	11.5	2	5	5	163
GN 6311.6-50-M12-41-R	50	M 12	41	8	12.5	11.5	2	6	5	148
GN 6311.6-50-M12-51-R	50	M 12	51	8	12.5	11.5	2	6	5	157
GN 6311.6-50-M12-61-R	50	M 12	61	8	12.5	11.5	2	6	5	161
GN 6311.6-50-M12-71-R	50	M 12	71	8	12.5	11.5	2	6	5	168
GN 6311.6-50-M12-91-R	50	M 12	91	8	12.5	11.5	2	6	5	184
GN 6311.6-50-M16-59-R	50	M 16	59	12	14.5	13.5	2	8	5	207
GN 6311.6-50-M16-69-R	50	M 16	69	12	14.5	13.5	2	8	5	216
GN 6311.6-50-M16-89-R	50	M 16	89	12	14.5	13.5	2	8	5	240
GN 6311.6-50-M16-114-R	50	M 16	114	12	14.5	13.5	2	8	5	275
GN 6311.6-60-M16-59-R	60	M 16	59	12	14.5	13.5	2	8	7	284
GN 6311.6-60-M16-69-R	60	M 16	69	12	14.5	13.5	2	8	7	293
GN 6311.6-60-M16-89-R	60	M 16	89	12	14.5	13.5	2	8	7	317
GN 6311.6-60-M16-114-R	60	M 16	114	12	14.5	13.5	2	8	7	352
GN 6311.6-60-M20-78-R	60	M 20	78	15.5	16.5	15.5	2	10	7	379
GN 6311.6-60-M20-88-R	60	M 20	88	15.5	16.5	15.5	2	10	7	397
GN 6311.6-60-M20-113-R	60	M 20	113	15.5	16.5	15.5	2	10	7	442
GN 6311.6-60-M20-138-R	60	M 20	138	15.5	16.5	15.5	2	10	7	493
GN 6311.6-80-M16-59-R	80	M 16	59	12	19	18	2.5	8	12	510
GN 6311.6-80-M16-69-R	80	M 16	69	12	19	18	2.5	8	12	519
GN 6311.6-80-M16-89-R	80	M 16	89	12	19	18	2.5	8	12	543
GN 6311.6-80-M16-114-R	80	M 16	114	12	19	18	2.5	8	12	578
GN 6311.6-80-M20-78-R	80	M 20	78	15.5	21	20	2.5	10	12	609
GN 6311.6-80-M20-88-R	80	M 20	88	15.5	21	20	2.5	10	12	627
GN 6311.6-80-M20-113-R	80	M 20	113	15.5	21	20	2.5	10	12	672
GN 6311.6-80-M20-138-R	80	M 20	138	15.5	21	20	2.5	10	12	723
GN 6311.6-100-M16-59-R	100	M 16	59	12	22	20	3	8	19	865
GN 6311.6-100-M16-69-R	100	M 16	69	12	22	20	3	8	19	874
GN 6311.6-100-M16-89-R	100	M 16	89	12	22	20	3	8	19	898
GN 6311.6-100-M16-114-R	100	M 16	114	12	22	20	3	8	19	933
GN 6311.6-100-M20-78-R	100	M 20	78	15.5	24	23	3	10	19	968
GN 6311.6-100-M20-88-R	100	M 20	88	15.5	24	23	3	10	19	986
GN 6311.6-100-M20-113-R	100	M 20	113	15.5	24	23	3	10	19	1031
GN 6311.6-100-M20-138-R	100	M 20	138	15.5	24	23	3	10	19	1082