

Arandelas esféricas

Acero / Acero Inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Modelo en acero

Acero ST

Acero endurecido en superficie

cementado

profundidad del endurecimiento 0,2 - 0,4 mm

dureza (550 + 100) HV 10

Modelo en acero inoxidable

Acero inoxidable AISI 303 NI


INFORMACIÓN

Las combinaciones de arandelas esféricas GN 6319.1 proporcionan una unión inseparable para las arandelas cóncavas y convexas DIN 6319 (véase página 962).

Se guardan fácilmente y permiten una instalación rápida y eficaz.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

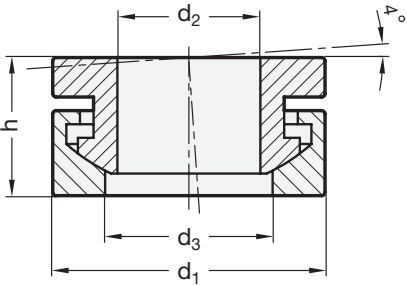

GN 6319.1

Descripción	d1	d2	d3	h	Para tornillo	Carga estática F en kN	⚖
GN 6319.1-13-ST	13	6.4	7.4	7	M 6	9	4
GN 6319.1-17-ST	17	8.4	9.7	8.5	M 8	17	9
GN 6319.1-21-ST	21	10.5	12	10.5	M 10	26	17
GN 6319.1-25-ST	25	13	14.8	13	M 12	38	28
GN 6319.1-32-ST	32	17	19.7	17	M 16	73	62
GN 6319.1-40-ST	40	21	24.6	20.3	M 20	117	114

GN 6319.1-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	h	Para tornillo	Carga estática F en kN	⚖
GN 6319.1-13-NI	13	6.4	7.4	7	M 6	6	4
GN 6319.1-17-NI	17	8.4	9.7	8.5	M 8	12	9
GN 6319.1-21-NI	21	10.5	12	10.5	M 10	16	18
GN 6319.1-25-NI	25	13	14.8	13	M 12	24	20
GN 6319.1-32-NI	32	17	19.7	17	M 16	45	60
GN 6319.1-40-NI	40	21	24.6	20.3	M 20	71	110