

Tornillos de apoyo
con resalte esférico

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: Tornillo de apoyo cilíndrico
- Tipo **C**: Tornillo de apoyo aplanado


Acero
Endurecido

INFORMACIÓN


Los tornillos de apoyo GN 6322 se introducen en agujeros para proporcionar una mejor colocación, con el resalte en forma de bola facilita la inserción en el agujero.
El diseño plano (modelo C) ayuda a compensar tolerancias en el espaciado de dos agujeros. Otra de las aplicaciones de este diseño consiste en fijar piezas para colocarlas en una sola dirección.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

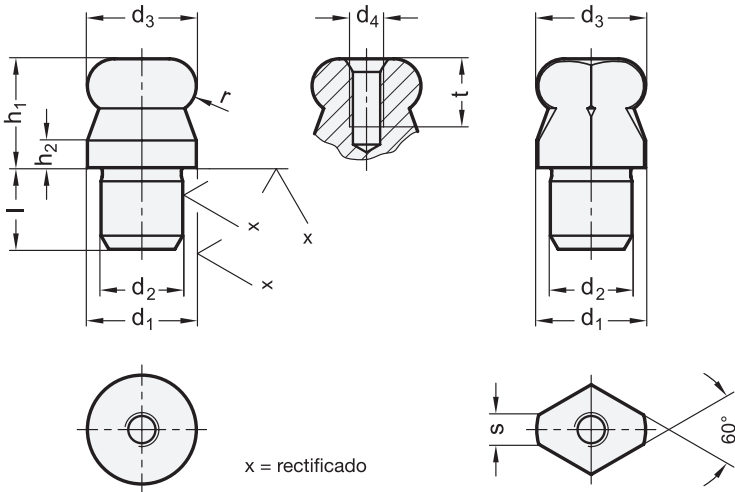

Ejemplo de aplicación



GN 6322

Descripción	d1 g6	d2 n6	d3 -0.01/-0.05	d4	h1	h2	l	s	t	r	⚖
GN 6322-10-7-B	10	7	10	M3	10	2.5	7	-	6	2.5	7
GN 6322-12-8-B	12	8	12	M4	12	3	8	-	8	3	11
GN 6322-16-12-B	16	12	16	M5	16	4	12	-	10	4	30
GN 6322-20-14-B	20	14	20	M5	20	5	14	-	10	5	57
GN 6322-22-16-B	22	16	22	M5	22	5.5	16	-	10	5.5	79
GN 6322-25-18-B	25	18	25	M5	25	6	18	-	10	6	116
GN 6322-10-7-C	10	7	10	M3	10	2.5	7	2.5	6	2.5	5
GN 6322-12-8-C	12	8	12	M4	12	3	8	2.5	8	3	8
GN 6322-16-12-C	16	12	16	M5	16	4	12	4.3	10	4	24
GN 6322-20-14-C	20	14	20	M5	20	5	14	5	10	5	45
GN 6322-22-16-C	22	16	22	M5	22	5.5	16	5	10	5.5	62
GN 6322-25-18-C	25	18	25	M5	25	6	18	5.6	10	6	90