

Pomos

Pomo de hierro fundido/acero inoxidable/aluminio, espárrago roscado de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **AM**: Pomos, aluminio, mate (mecanizado fino), espárrago roscado de acero inoxidable
- Tipo **AP**: Pomos, aluminio, pulido, varilla roscada de acero inoxidable
- Tipo **ES**: Pomos de acero inoxidable fundición AISI CF-8, espárrago roscado en acero inoxidable
- Tipo **A4P**: Pomos de acero inoxidable fundición AISI 316

Espárrago roscado

Acero inoxidable AISI 303

El espárrago roscado está atornillado y asegurado con un pasador cruzado

Pomo

- Aluminio
 - Acabado mate (rectificado) **AM**
 - Pulido **AP**
- Acero inoxidable fundición AISI CF-8 **ES**
Granallado mate

Fundición de acero inoxidable AISI 316 A4P

pulida



INFORMACIÓN


Pomos GN 6335.5 satisfacen las dimensiones de DIN 6335 (ver página 238) Tipo L, pero difieren en términos de su geometría sin vaciado, lo que hace que sean más fáciles de limpiar y ayuda a prevenir la posible acumulación de suciedad.

Son adecuados para áreas con requisitos especiales de higiene y, gracias al material utilizado, para aplicaciones en entornos altamente corrosivos.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



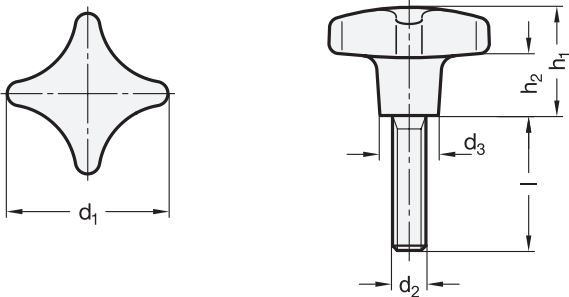

GN 6335.5-AM

Descripción	d1	d2	Longitud l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	78
GN 6335.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-AP

Descripción	d1	d2	Longitud l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	78
GN 6335.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-ES

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	Longitud l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	74
GN 6335.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	76
GN 6335.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	78
GN 6335.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	82
GN 6335.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	136
GN 6335.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	139
GN 6335.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	142
GN 6335.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	151
GN 6335.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	158
GN 6335.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	254
GN 6335.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	263
GN 6335.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	271

GN 6335.5-A4P

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	Longitud l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-A4P-32-M6-12	32	M 6	12	12	20	9	43
GN 6335.5-A4P-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	44
GN 6335.5-A4P-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	45
GN 6335.5-A4P-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	46
GN 6335.5-A4P-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	74
GN 6335.5-A4P-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	76
GN 6335.5-A4P-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	78
GN 6335.5-A4P-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	82
GN 6335.5-A4P-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	136
GN 6335.5-A4P-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	139
GN 6335.5-A4P-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	142
GN 6335.5-A4P-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	151
GN 6335.5-A4P-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	158
GN 6335.5-A4P-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	254
GN 6335.5-A4P-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	263
GN 6335.5-A4P-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	271



Pomos de apriete