

Pomos en estrella de liberación rápida

Acero / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

- Resistente a los golpes
- Negro, acabado mate


Buje
Acero zincado, azul pasivado
Acero inoxidable AISI 303 **NI**

INFORMACIÓN

Los pomos en estrella GN 6336.3 de liberación rápida se utilizan en aplicaciones en las que el pomo debe retirarse completamente después de la operación de liberación y volver a montarse rápidamente para una nueva fijación.


El pomo se inclina sobre el eje roscado. Una vez en posición, se endereza el pomo para encajar las dos roscas en la tuerca y el eje. Posteriormente el pomo se tendrá que girar solamente una fracción de vuelta para lograr la fijación.

Solamente se puede confirmar la seguridad funcional si la superficie de agarre permanece en el ángulo adecuado respecto al perno roscado.



DATOS TÉCNICOS

- Características plásticas (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

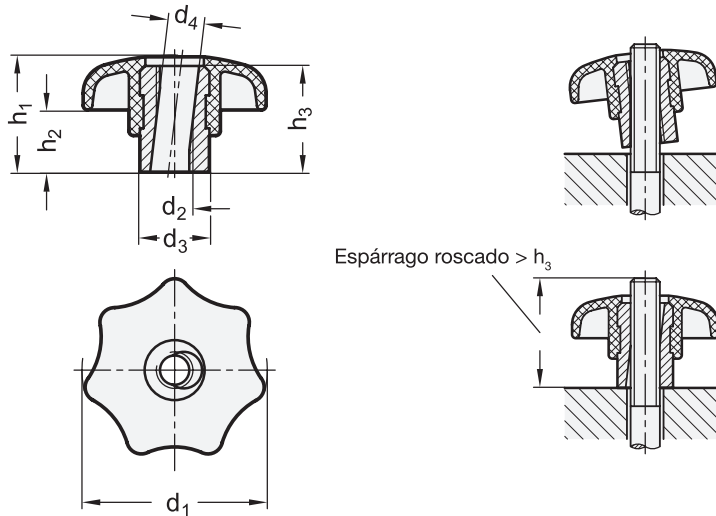

GN 6336.3-ST

Descripción	d1	d2	d3	d4	h1	h2 ≈	h3 mín.	⚖
GN 6336.3-40-M8	40	M 8	16	8.4	26	14	23.5	32
GN 6336.3-50-M10	50	M 10	20	10.5	32	17	29	61
GN 6336.3-63-M12	63	M 12	26	13	40	21	36	121

GN 6336.3-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	d4	h1	h2 ≈	h3 mín.	⚖
GN 6336.3-40-M8-NI	40	M 8	16	8.4	26	14	23.5	32
GN 6336.3-50-M10-NI	50	M 10	20	10.5	32	17	29	59
GN 6336.3-63-M12-NI	63	M 12	26	13	40	21	36	131