

Pomos en estrella

Pomo de hierro fundido/acero inoxidable/aluminio, espárrago roscado de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **AM**: Pomos en estrella, aluminio, mate (mecanizado fino), espárrago roscado de acero inoxidable
- Tipo **AP**: Pomos en estrella, aluminio, pulido, varilla roscada de acero inoxidable
- Tipo **ES**: Pomos en estrella de acero inoxidable fundición AISI CF-8, espárrago roscado en acero inoxidable
- Tipo **A4P**: Pomos en estrella de acero inoxidable fundición AISI 316

Espárrago roscado

Acero inoxidable AISI 303

El espárrago roscado está atornillado y asegurado con un pasador cruzado

Pomo

- Aluminio
 - Acabado mate (rectificado) **AM**
 - Pulido **AP**
- Acero inoxidable fundición AISI CF-8 **ES**
Granallado mate

Fundición de acero inoxidable AISI 316 A4P
pulida



INFORMACIÓN


Pomos en estrella GN 6336.5 satisfacen las dimensiones de DIN 6336 (ver página 238) Tipo L, pero difieren en términos de su geometría sin vaciado, lo que hace que sean más fáciles de limpiar y ayuda a prevenir la posible acumulación de suciedad.

Son adecuados para áreas con requisitos especiales de higiene y, gracias al material utilizado, para aplicaciones en entornos altamente corrosivos.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



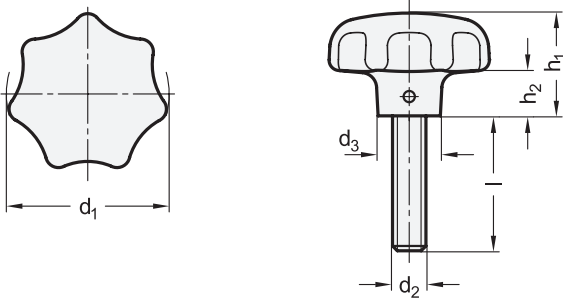

GN 6336.5-AM

Descripción	d1	d2	Longitud l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	44
GN 6336.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	45
GN 6336.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	47
GN 6336.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	50
GN 6336.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	80
GN 6336.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	82
GN 6336.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	100
GN 6336.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	92
GN 6336.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	97
GN 6336.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	150
GN 6336.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	157
GN 6336.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	164

GN 6336.5-AP

Descripción	d1	d2	Longitud l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	44
GN 6336.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	45
GN 6336.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	47
GN 6336.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	50
GN 6336.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	80
GN 6336.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	82
GN 6336.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	100
GN 6336.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	92
GN 6336.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	97
GN 6336.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	150
GN 6336.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	157
GN 6336.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	164

GN 6336.5-ES

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	Longitud l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	117
GN 6336.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	119
GN 6336.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	121
GN 6336.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	125
GN 6336.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	229
GN 6336.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	233
GN 6336.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	239
GN 6336.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	240
GN 6336.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	254
GN 6336.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	437
GN 6336.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	446
GN 6336.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	454

GN 6336.5-A4P

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	Longitud l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-A4P-32-M6-12	32	M 6	12	12	20	9	61
GN 6336.5-A4P-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	62
GN 6336.5-A4P-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	63
GN 6336.5-A4P-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	64
GN 6336.5-A4P-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	117
GN 6336.5-A4P-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	119
GN 6336.5-A4P-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	121
GN 6336.5-A4P-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	125
GN 6336.5-A4P-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	229
GN 6336.5-A4P-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	233
GN 6336.5-A4P-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	239
GN 6336.5-A4P-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	240
GN 6336.5-A4P-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	254
GN 6336.5-A4P-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	437
GN 6336.5-A4P-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	446
GN 6336.5-A4P-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	454

