

Arandelas

Acero / Acero inoxidable, con cojinete de fricción axial

ESPECIFICACIÓN

Modelo en acero

Acero **ST**

Pavonado

Modelo en acero inoxidable

Acero inox. **NI**

AlSi 303

Disco deslizante

- Plástico (poliamida 46)
- reforzado con fibra de vidrio
- resistentes a temperaturas de hasta 120 °C
- ligeramente engrasado (grasa de montaje con PTFE)


INFORMACIÓN

Usadas en combinación con los tornillos de fijación, por ejemplo, los tornillos de lóbulos en estrella, las arandelas con soporte para fricción axial GN 6342 ofrecen las siguientes ventajas:


- casi el **doble** de la fuerza de fijación en un área de fricción inferior
- superficie de contacto fija que actúa suavemente en el elemento que debe fijarse

DATOS TÉCNICOS


- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Características plásticas (ver página A2)

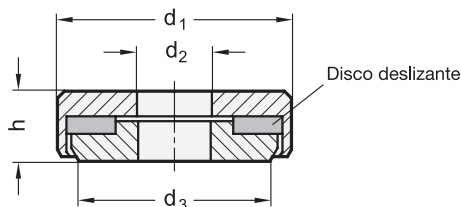

Manilla regulable
GN 300



Mariposa
GN 835



GN 6342

Descripción	d1	d2 +0.2/+0.4	d3	h	Para tornillos con roscado	Carga estática en kN	
GN 6342-ST-20-6	20	6	16	6	M 6	20	10
GN 6342-ST-26-8	26	8	22	7	M 8	38	21
GN 6342-ST-28-10	28	10	24	8	M 10	40	28
GN 6342-ST-32-12	32	12	28	9	M 12	55	41

GN 6342-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2 +0.2/+0.4	d3	h	Para tornillos con roscado	Carga estática en kN	
GN 6342-NI-20-6	20	6	16	6	M 6	20	12
GN 6342-NI-26-8	26	8	22	7	M 8	38	22
GN 6342-NI-28-10	28	10	24	8	M 10	40	29
GN 6342-NI-32-12	32	12	28	9	M 12	55	41