

Rótulas con roscado hembra

ESPECIFICACIÓN

Tipos (emparejamientos)

- Tipo **N**: Bronce / Acero con lubricación posible
- Tipo **W**: Acero-PTFE / Acero autolubricada

Carcasa de acero

- Cincado, azul pasivado
- d_i = 5 y hasta 12: mecanizado
- d_i = 14 y hasta 25: forjado

Acople

Tipo N (posible con lubricación)
Alojamiento
Latón, CuZn40Al1

Anillo interno
Acero, 100Cr6
endurecido, rectificado, pulido

Tipo W (autolubricado)
Alojamiento
Acero, zincado
con inserto PTFE

Anillo interno
Acero, 100Cr6
endurecido, rectificado, pulido

INFORMACIÓN

Las rótulas GN 648.1 son similares a DIN ISO 12240-4, serie K (anteriormente DIN 648 K).

- Más información sobre las rótulas axiales y la capacidad de carga (ver página 1134)


BAJO PEDIDO

- modelo estrecho (ISO 12240-1, serie E)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)



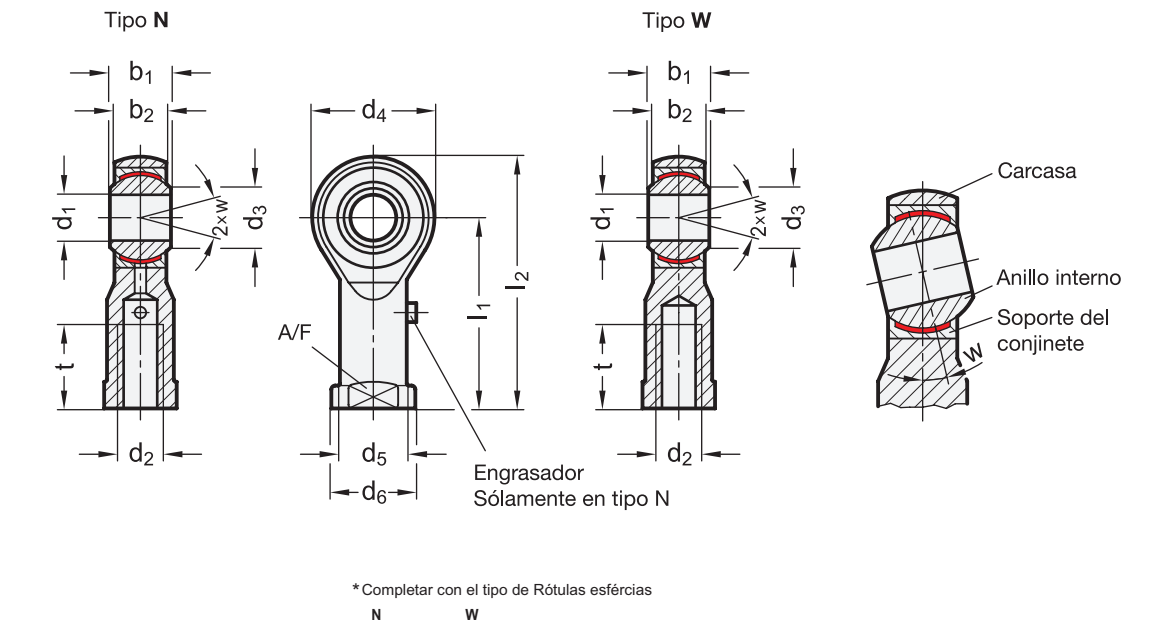

GN 648.1

Descripción	d1 H7	d2	b1 -0.12	b2	d3	d4	d5	d6	l1	l2	A/F	t	w	🔗
GN 648.1-5-M4-*	5	M 4***	8	6	7.7	18	9	11	27	36	9	10	13 °	19
GN 648.1-5-M5-*	5	M 5	8	6	7.7	18	9	11	27	36	9	10	13 °	20
GN 648.1-5-M5L-*	5	M 5L	8	6	7.7	18	9	11	27	36	9	10	13 °	19
GN 648.1-6-M6-*	6	M 6	9	6.75	8.9	20	10	13	30	40	11	12	13 °	25
GN 648.1-6-M6L-*	6	M 6L	9	6.75	8.9	20	10	13	30	40	11	12	13 °	25
GN 648.1-8-M8-*	8	M 8	12	9	10.4	24	12.5	16	36	48	13	16	14 °	45
GN 648.1-8-M8L-*	8	M 8L	12	9	10.4	24	12.5	16	36	48	13	16	14 °	45
GN 648.1-10-M10-*	10	M 10	14	10.5	12.9	28	15	19	43	57	17	20	13 °	75
GN 648.1-10-M10L-*	10	M 10L	14	10.5	12.9	28	15	19	43	57	17	20	13 °	74
GN 648.1-10-M10x1,25-*	10	M 10 x 1.25***	14	10.5	12.9	28	15	19	43	57	17	20	13 °	75
GN 648.1-12-M12-*	12	M 12	16	12	15.4	32	17.5	22	50	66	19	22	13 °	110
GN 648.1-12-M12L-*	12	M 12L	16	12	15.4	32	17.5	22	50	66	19	22	13 °	111
GN 648.1-12-M12x1,25-*	12	M 12 x 1.25***	16	12	15.4	32	17.5	22	50	66	19	22	13 °	110
GN 648.1-14-M14-*	14	M 14	19	13.5	16.8	36	20	25	57	75	22	25	16 °	167
GN 648.1-14-M14L-*	14	M 14L	19	13.5	16.8	36	20	25	57	75	22	25	16 °	167
GN 648.1-16-M16-*	16	M 16	21	15	19.3	42	22	27	64	85	22	28	15 °	225
GN 648.1-16-M16L-*	16	M 16L	21	15	19.3	42	22	27	64	85	22	28	15 °	224
GN 648.1-16-M16x1,5-*	16	M 16 x 1.5***	21	15	19.3	42	22	27	64	85	22	28	15 °	225
GN 648.1-18-M18x1,5-*	18	M 18 x 1.5	23	16.5	21.8	46	25	31	71	94	27	32	15 °	318
GN 648.1-18-M18x1,5L-*	18	M 18 x 1.5L	23	16.5	21.8	46	25	31	71	94	27	32	15 °	320
GN 648.1-20-M20x1,5-*	20	M 20 x 1.5	25	18	24.3	50	27.5	34	77	102	32	33	14 °	405
GN 648.1-20-M20x1,5L-*	20	M 20 x 1.5L	25	18	24.3	50	27.5	34	77	102	32	33	14 °	408
GN 648.1-22-M22x1,5-*	22	M 22 x 1.5	28	20	25.8	54	30	37	84	111	32	37	15 °	505
GN 648.1-22-M22x1,5L-*	22	M 22 x 1.5L	28	20	25.8	54	30	37	84	111	32	37	15 °	512
GN 648.1-25-M24x2-*	25	M 24 x 2	31	22	29.6	60	33.5	42	94	124	36	42	15 °	720
GN 648.1-25-M24x2L-*	25	M 24 x 2L	31	22	29.6	60	33.5	42	94	124	36	42	15 °	725
GN 648.1-30-M30x2-*	30**	M 30 x 2	37	25	34.8	70	40	51	110	145	41	51	17 °	1100
GN 648.1-30-M30x2L-*	30**	M 30 x 2L	37	25	34.8	70	40	51	110	145	41	51	17 °	1130

* solo disponible en el tipo W | *** Cetop

Peso tipo W

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Acoplamiento, articulaciones, Engranajes 10