

Rótulas de acero inoxidable con roscado hembra

ESPECIFICACIÓN

Tipos (emparejamientos)

- Tipo **NH**: Bronce / Acero con posible lubricación
- Tipo **WH**: Bronce-PTFE / Acero autolubricada
- Tipo **WK**: acero inoxidable-PTFE / acero inoxidable, auto lubricado

Alojamiento de acero inoxidable AISI 431
forjado, pulido

Acople

Tipo NH (con posibilidad de lubricación)
Alojamiento de bronce CuSn8

Anillo interno de acero 100 Cr6
endurecido, rectificado, pulido
cromado duro

Tipo WH (autolubricado)
Alojamiento de bronce CuSn8
con inserto PTFE

Anillo interno de acero 100Cr6
endurecido, rectificado, pulido
cromado duro

Tipo WK (autolubricado)
Casquillo del cojinete, acero inoxidable
AISI 316Ti con inserto PTFE

Anillo interno
Acero inoxidable AISI 420
endurecido, rectificado, pulido

INFORMACIÓN

Las rótulas GN 648.5 son similares a DIN ISO 12240-4, serie K (anteriormente DIN 648 K).

- Más información sobre las rótulas axiales y la capacidad de carga (ver página 1134)


BAJO PEDIDO

- modelo estrecho (ISO 12240-1, serie E)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



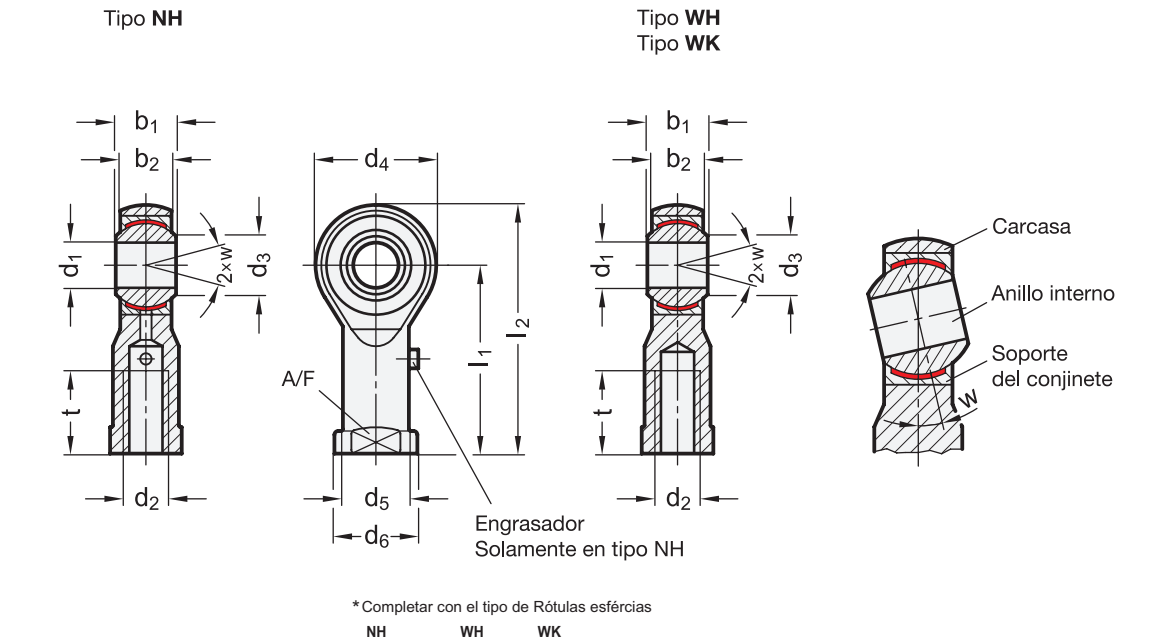

GN 648.5

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 H7	d2	b1 -0.12	b2	d3	d4	d5	d6	l1	l2	A/F	t	w	📐
GN 648.5-5-M5-*	5	M 5	8	6	7.7	18	9	11	27	36	9	10	13°	19
GN 648.5-5-M5L-*	5	M 5L	8	6	7.7	18	9	11	27	36	9	10	13°	19
GN 648.5-6-M6-*	6	M 6	9	6.75	8.9	20	10	13	30	40	11	12	13°	26
GN 648.5-6-M6L-*	6	M 6L	9	6.75	8.9	20	10	13	30	40	11	12	13°	26
GN 648.5-8-M8-*	8	M 8	12	9	10.4	24	12.5	16	36	48	13	16	14°	48
GN 648.5-8-M8L-*	8	M 8L	12	9	10.4	24	12.5	16	36	48	13	16	14°	47
GN 648.5-10-M10-*	10	M 10	14	10.5	12.9	28	15	19	43	57	17	20	13°	76
GN 648.5-10-M10L-*	10	M 10L	14	10.5	12.9	28	15	19	43	57	17	20	13°	75
GN 648.5-12-M12-*	12	M 12	16	12	15.4	32	17.5	22	50	66	19	22	13°	112
GN 648.5-12-M12L-*	12	M 12L	16	12	15.4	32	17.5	22	50	66	19	22	13°	111
GN 648.5-14-M14-*	14	M 14	19	13.5	16.8	36	20	25	57	75	22	25	16°	165
GN 648.5-14-M14L-*	14	M 14L	19	13.5	16.8	36	20	25	57	75	22	25	16°	163
GN 648.5-16-M16-*	16	M 16	21	15	19.3	42	22	27	64	85	22	28	15°	227
GN 648.5-16-M16L-*	16	M 16L	21	15	19.3	42	22	27	64	85	22	28	15°	225
GN 648.5-18-M18x1.5-*	18	M 18 x 1.5	23	16.5	21.8	46	25	31	71	94	27	32	15°	309
GN 648.5-18-M18x1.5L-*	18	M 18 x 1.5L	23	16.5	21.8	46	25	31	71	94	27	32	15°	308
GN 648.5-20-M20x1.5-*	20	M 20 x 1.5	25	18	24.3	50	27.5	34	77	102	32	33	14°	401
GN 648.5-20-M20x1.5L-*	20	M 20 x 1.5L	25	18	24.3	50	27.5	34	77	102	32	33	14°	400
GN 648.5-22-M22x1.5-*	22	M 22 x 1.5	28	20	25.8	54	30	37	84	111	32	37	15°	517
GN 648.5-22-M22x1.5L-*	22	M 22 x 1.5L	28	20	25.8	54	30	37	84	111	32	37	15°	517
GN 648.5-25-M24x2-*	25	M 24 x 2	31	22	29.6	60	33.5	42	94	124	36	42	15°	734
GN 648.5-25-M24x2L-*	25	M 24 x 2L	31	22	29.6	60	33.5	42	94	124	36	42	15°	732
GN 648.5-30-M30x2-*	30	M 30 x 2	37	25	34.8	70	40	51	110	145	41	51	17°	1130
GN 648.5-30-M30x2L-*	30	M 30 x 2L	37	25	34.8	70	40	51	110	145	41	51	17°	1130

Peso tipo NH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Acoplamiento, articulaciones, Engranajes 10