

Rótulas de acero inoxidable con espárrago roscado

ESPECIFICACIÓN

Tipos (emparejamientos)

- Tipo **NH**: Bronce / Acero con lubricación posible
- Tipo **WH**: Bronce-PTFE / Acero autolubricada
- Tipo **WK**: Acero Inoxidable-PTFE / Acero inoxidable autolubricada

Alojamiento de acero inoxidable AISI 431
forjado, pulido

Acople

Tipo NH (con posibilidad de lubricación)
Alojamiento de bronce CuSn8

Anillo interno de acero 100 Cr6
endurecido, rectificado, pulido
cromado duro

Tipo WH (autolubricado)
Alojamiento de bronce CuSn8
con inserto PTFE

Anillo interno de acero 100Cr6
endurecido, rectificado, pulido
cromado duro

Tipo WK (autolubricado)
Casquillo del cojinete, acero inoxidable AISI 316Ti
con inserto PTFE

Anillo interno
Acero inoxidable AISI 420
endurecido, rectificado, pulido

INFORMACIÓN

Las rótulas GN 648.6 son similares a DIN ISO 12240-4, serie K (anteriormente DIN 648 K).

- Más información sobre las rótulas axiales y la capacidad de carga (ver página 1134)


BAJO PEDIDO

- modelo estrecho (ISO 12240-1, serie E)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



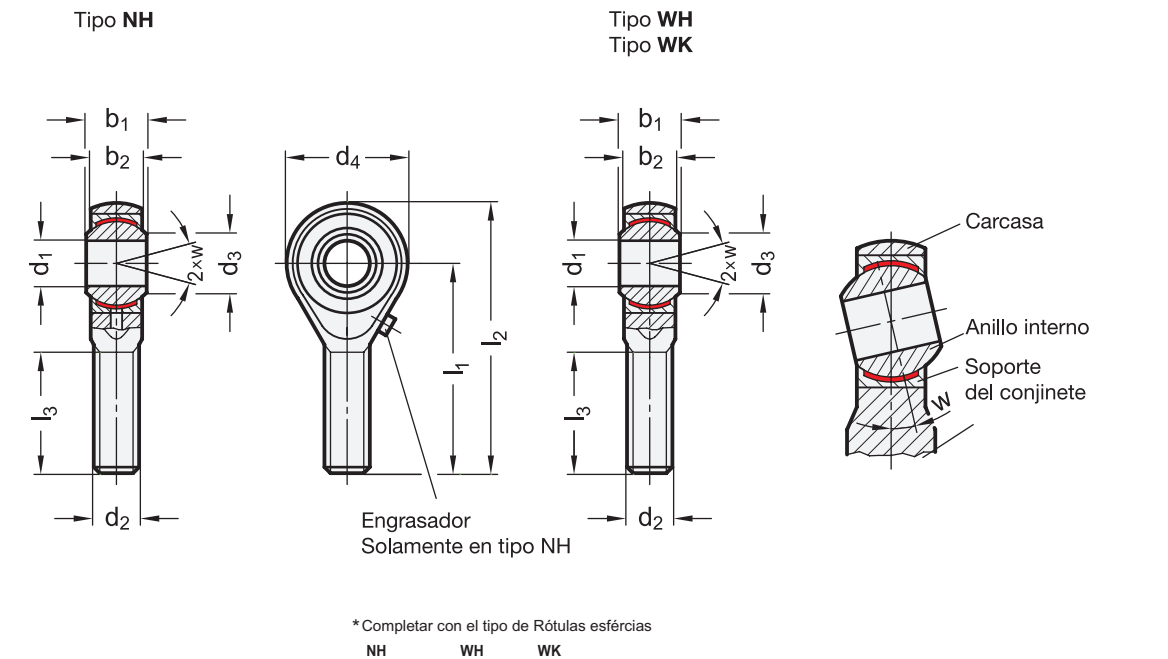

GN 648.6

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 H7	d2	b1 -0.12	b2	d3	d4	l1	l2	l3	w	⚖
GN 648.6-5-M5-*	5*	M 5	8	6	7.7	18	33	42	20	13°	15
GN 648.6-5-M5L-*	5*	M 5L	8	6	7.7	18	33	42	20	13°	15
GN 648.6-6-M6-*	6	M 6	9	6.75	8.9	20	36	46	22	13°	20
GN 648.6-6-M6L-*	6	M 6L	9	6.75	8.9	20	36	46	22	13°	20
GN 648.6-8-M8-*	8	M 8	12	9	10.4	24	42	54	25	14°	40
GN 648.6-8-M8L-*	8	M 8L	12	9	10.4	24	42	54	25	14°	40
GN 648.6-10-M10-*	10	M 10	14	10.5	12.9	28	48	62	29	13°	63
GN 648.6-10-M10L-*	10	M 10L	14	10.5	12.9	28	48	62	29	13°	62
GN 648.6-12-M12-*	12	M 12	16	12	15.4	32	54	70	33	13°	96
GN 648.6-12-M12L-*	12	M 12L	16	12	15.4	32	54	70	33	13°	95
GN 648.6-14-M14-*	14	M 14	19	13.5	16.8	36	60	78	38	16°	133
GN 648.6-14-M14L-*	14	M 14L	19	13.5	16.8	36	60	78	38	16°	135
GN 648.6-16-M16-*	16	M 16	21	15	19.3	42	66	87	40	15°	203
GN 648.6-16-M16L-*	16	M 16L	21	15	19.3	42	66	87	40	15°	202
GN 648.6-18-M18x1.5-*	18	M 18 x 1.5	23	16.5	21.8	46	72	95	44	15°	278
GN 648.6-18-M18x1.5L-*	18	M 18 x 1.5L	23	16.5	21.8	46	72	95	44	15°	278
GN 648.6-20-M20x1.5-*	20	M 20 x 1.5	25	18	24.3	50	78	103	47	14°	354
GN 648.6-20-M20x1.5L-*	20	M 20 x 1.5L	25	18	24.3	50	78	103	47	14°	351
GN 648.6-22-M22x1.5-*	22**	M 22 x 1.5	28	20	25.8	54	84	111	51	15°	460
GN 648.6-22-M22x1.5L-*	22**	M 22 x 1.5L	28	20	25.8	54	84	111	51	15°	463
GN 648.6-25-M24x2-*	25	M 24 x 2	31	22	29.6	60	94	124	58	15°	631
GN 648.6-25-M24x2L-*	25	M 24 x 2L	31	22	29.6	60	94	124	58	15°	610
GN 648.6-30-M30x2-*	30	M 30 x 2	37	25	34.8	70	110	145	71	17°	1030
GN 648.6-30-M30x2L-*	30	M 30 x 2L	37	25	34.8	70	110	145	71	17°	1020

* d1 = 5 no posible con lubricación en el tipo N

** en el tipo NH, no disponible en stock, requiere una cantidad de pedido mínima.

Peso tipo NH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Acoplamiento, articulaciones, Engranajes 10