

Articulaciones de rótula

ESPECIFICACIÓN

Tipos (emparejamientos)

- Tipo **N**: Latón / Acero, posible lubricación
- Tipo **W**: Acero-PTFE / Acero, autolubricado

Acople

Tipo N (posible con lubricación)

Alojamiento

Latón, CuSn8

Anillo interno de acero 100 Cr6
endurecido, rectificado, pulido

Tipo W (autolubricado)

Alojamiento

Acero, zincado

con inserto PTFE

Anillo interno

Acero, 100Cr6

endurecido, rectificado, pulido




INFORMACIÓN

Las rótulas GN 648.8 son similares al DIN ISO 12240-4, serie K.
Estas articulaciones de rótula están integradas en la rótulas esféricas
GN 648.1 (ver página 1136) y GN 648.2 (véase página 1138).

- Más información sobre las rótulas axiales y la capacidad de carga
(ver página 1134)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

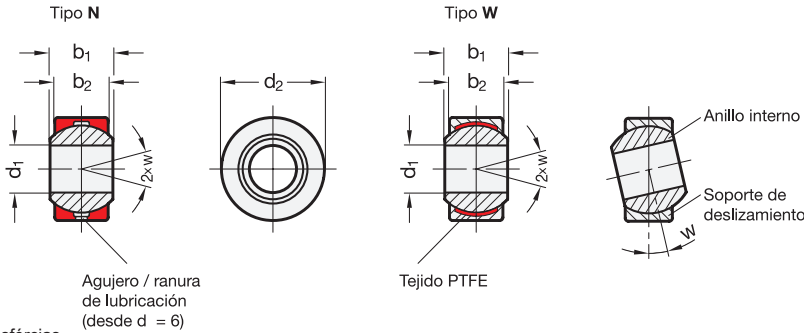

* Completar con el tipo de Rótulas esféricas

N W

GN 648.8

Descripción	d1 H7	d2 h6	b1 -0.2	b2	w	⚖
GN 648.8-5-13-*	5	13	8	6	13°	9
GN 648.8-6-16-*	6	16	9	6.75	13°	12
GN 648.8-8-19-*	8	19	12	9	14°	24
GN 648.8-10-22-*	10	22	14	10.5	13°	38
GN 648.8-12-26-*	12	26	16	12	13°	59
GN 648.8-14-28-*	14	28**	19	13.5	16°	85
GN 648.8-16-32-*	16	32	21	15	15°	116
GN 648.8-18-35-*	18	35	23	16.5	15°	154
GN 648.8-20-40-*	20	40	25	18	14°	202
GN 648.8-22-42-*	22	42	28	20	15°	230
GN 648.8-25-47-*	25	47	31	22	15°	254
GN 648.8-30-55-*	30	55	37	25	17°	362

** DIN ISO 12240-1: Ø 29