

Rótulas de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipo

Tipo **WK**: acero inoxidable-PTFE / acero inoxidable, auto lubricado

Emparejamiento

Tipo WK (autolubricado)

Alojamiento

Acero inoxidable AISI 316Ti
con inserto PTFE

Anillo interno

Acero inoxidable AISI 420
endurecido, rectificado, pulido

INFORMACIÓN

Las rótulas de acero inoxidable GN 648.9 son similares al DIN ISO 12240-4, serie K.

Estas articulaciones de rótula están integradas en la rótulas esféricas GN 648.5 (ver página 1140) y GN 648.6 (véase página 1142).


- Más información sobre las rótulas axiales y la capacidad de carga (ver página 1134)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)



Tipo **WK**

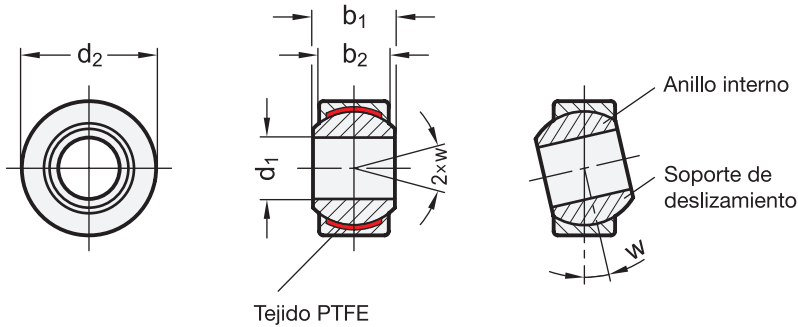

GN 648.9

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 H7	d2 h6	b1 -0.2	b2	w	△
GN 648.9-5-13-WK	5	13	8	6	13°	8
GN 648.9-6-16-WK	6	16	9	6.75	13°	12
GN 648.9-8-19-WK	8	19	12	9	14°	22
GN 648.9-10-22-WK	10	22	14	10.5	13°	36
GN 648.9-12-26-WK	12	26	16	12	13°	40
GN 648.9-14-28-WK	14	28*	19	13.5	16°	81
GN 648.9-16-32-WK	16	32	21	15	15°	111
GN 648.9-18-35-WK	18	35	23	16.5	15°	150
GN 648.9-20-40-WK	20	40	25	18	14°	140
GN 648.9-22-42-WK	22	42	28	20	15°	259
GN 648.9-25-47-WK	25	47	31	22	15°	355
GN 648.9-30-55-WK	30	55	37	25	17°	350

* DIN ISO 12240-1: Ø 29