

Pomos grafilados con espárrago roscado

Acero / Acero inoxidable, con MS- / KU- tope

ESPECIFICACIÓN

Modelo en acero ST

- Resistencia a la tensión clase 5
- Torneado de precisión en el lado visible
- Ennegrecido

Modelo en Acero inoxidable AISI 303 NI

- Torneado de precisión en el lado visible
- Granallado

Tope

Latón **MS**

Plástico (poliacetal POM) **KU**


INFORMACIÓN

Los pomos moleteados con espárrago roscado GN 653.10 y topes de apriete de latón o de plástico, se utilizan en aplicaciones en las que resulta inaceptable la presencia de marcas y daños en la pieza de trabajo.

Las dimensiones de la cabeza se ajustan a los pomos moleteados con espárrago roscado DIN 653 (ver página 271)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

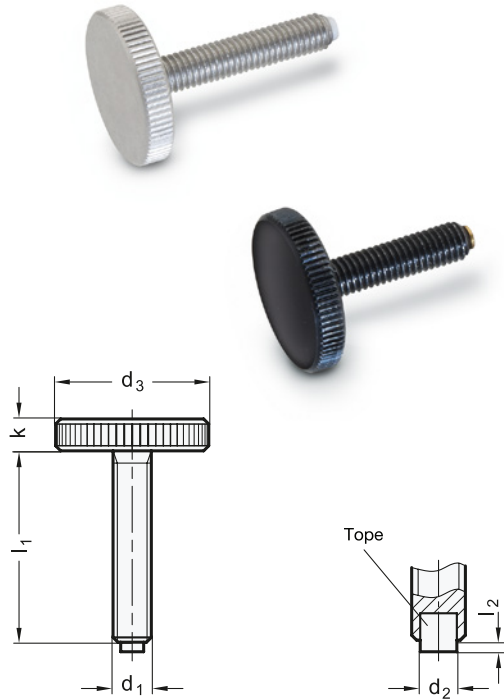

GN 653.10

Descripción	d1	l1 -1	l2	d2	d3	k	⚙️
GN 653.10-M5-12-ST-KU	M 5	12	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-12-ST-MS	M 5	12	0.5	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-ST-KU	M 5	16	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-ST-MS	M 5	16	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-ST-KU	M 5	20	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-ST-MS	M 5	20	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M5-25-ST-KU	M 5	25	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-25-ST-MS	M 5	25	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M6-12-ST-KU	M 6	12	1.3	3.5	24	5	19
GN 653.10-M6-12-ST-MS	M 6	12	1	4	24	5	19
GN 653.10-M6-16-ST-KU	M 6	16	1.3	3.5	24	5	19
GN 653.10-M6-16-ST-MS	M 6	16	1	4	24	5	19
GN 653.10-M6-20-ST-KU	M 6	20	1.3	3.5	24	5	20
GN 653.10-M6-20-ST-MS	M 6	20	1	4	24	5	20
GN 653.10-M6-25-ST-KU	M 6	25	1.3	3.5	24	5	21
GN 653.10-M6-25-ST-MS	M 6	25	1	4	24	5	21
GN 653.10-M6-30-ST-KU	M 6	30	1.3	3.5	24	5	22
GN 653.10-M6-30-ST-MS	M 6	30	1	4	24	5	22
GN 653.10-M8-16-ST-KU	M 8	16	1.6	5	30	6	36
GN 653.10-M8-16-ST-MS	M 8	16	1.5	6	30	6	36
GN 653.10-M8-20-ST-KU	M 8	20	1.6	5	30	6	38
GN 653.10-M8-20-ST-MS	M 8	20	1.5	6	30	6	38
GN 653.10-M8-25-ST-KU	M 8	25	1.6	5	30	6	39
GN 653.10-M8-25-ST-MS	M 8	25	1.5	6	30	6	39
GN 653.10-M8-30-ST-KU	M 8	30	1.6	5	30	6	40
GN 653.10-M8-30-ST-MS	M 8	30	1.5	6	30	6	40
GN 653.10-M8-40-ST-KU	M 8	40	1.6	5	30	6	43
GN 653.10-M8-40-ST-MS	M 8	40	1.5	6	30	6	43

GN 653.10-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	l1 -1	l2	d2	d3	k	⚙️
GN 653.10-M5-12-NI-KU	M 5	12	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-12-NI-MS	M 5	12	0.5	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-NI-KU	M 5	16	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-NI-MS	M 5	16	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-NI-KU	M 5	20	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-NI-MS	M 5	20	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M5-25-NI-KU	M 5	25	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-25-NI-MS	M 5	25	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M6-12-NI-KU	M 6	12	1.3	3.5	24	5	19
GN 653.10-M6-12-NI-MS	M 6	12	1	4	24	5	19
GN 653.10-M6-16-NI-KU	M 6	16	1.3	3.5	24	5	20
GN 653.10-M6-16-NI-MS	M 6	16	1	4	24	5	20
GN 653.10-M6-20-NI-KU	M 6	20	1.3	3.5	24	5	20
GN 653.10-M6-20-NI-MS	M 6	20	1	4	24	5	20
GN 653.10-M6-25-NI-KU	M 6	25	1.3	3.5	24	5	21
GN 653.10-M6-25-NI-MS	M 6	25	1	4	24	5	21
GN 653.10-M6-30-NI-KU	M 6	30	1.3	3.5	24	5	22
GN 653.10-M6-30-NI-MS	M 6	30	1	4	24	5	22
GN 653.10-M8-16-NI-KU	M 8	16	1.6	5	30	6	36
GN 653.10-M8-16-NI-MS	M 8	16	1.5	6	30	6	37
GN 653.10-M8-20-NI-KU	M 8	20	1.6	5	30	6	37
GN 653.10-M8-20-NI-MS	M 8	20	1.5	6	30	6	38
GN 653.10-M8-25-NI-KU	M 8	25	1.6	5	30	6	39
GN 653.10-M8-25-NI-MS	M 8	25	1.5	6	30	6	40
GN 653.10-M8-30-NI-KU	M 8	30	1.6	5	30	6	40
GN 653.10-M8-30-NI-MS	M 8	30	1.5	6	30	6	41
GN 653.10-M8-40-NI-KU	M 8	40	1.6	5	30	6	43
GN 653.10-M8-40-NI-MS	M 8	40	1.5	6	30	6	43