

Pomos moleteados

Acero / acero inoxidable, con un vástago delgado para evitar pérdidas

ESPECIFICACIÓN

Modelo en acero ST

- Resistencia a la tensión clase 5
- Torneado de precisión en el lado visible
- Acabado pavonado

Modelo en Acero inoxidable AISI 303 NI

- AISI 303
- Torneado de precisión en el lado visible
- Granallado

INFORMACIÓN

Los pomos moleteados GN 553.2 pueden hacerse fácilmente "a prueba de pérdidas", por ejemplo, en una cubierta, mediante el corte encastrado de d4.


Para ello, en lugar de un agujero roscado / pasante regular, ambos lados deben disponer de agujeros roscados con una rosca de d1. En función del diseño de la cubierta, debe cortarse además un agujero de d5 en uno o ambos lados.

Dependiendo del diseño y la longitud de sujeción requerida a1 ... a3 de la cubierta, puede elegirse entre las variantes mostradas arriba.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

Instrucciones de montaje

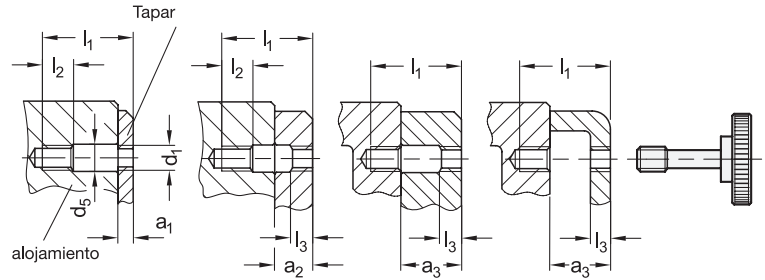

* Complete el número de referencia con el índice de material del pomo moleteado (ST o NI)

ST	NI
acero	acero inoxidable

GN 553.2

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	l1	a1	a2	a3	d2	d3	d4 -0.2	d5	h	k	l2	l3	l4
GN 553.2-M4-15-*	M4	15	2-4	4-8	8-10	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	7
GN 553.2-M4-17-*	M4	17	4-6	6-10	10-12	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	7
GN 553.2-M4-19-*	M4	19	6-8	8-12	12-14	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	9
GN 553.2-M4-21-*	M4	21	8-10	10-14	14-16	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	9
GN 553.2-M5-18-*	M5	18	2.5-4	4-10.5	10.5-12	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	13
GN 553.2-M5-20-*	M5	20	4-6	6-12	12-14	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	13
GN 553.2-M5-22-*	M5	22	6-8	8-14	14-16	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	13
GN 553.2-M5-26-*	M5	26	8-12	12-16	16-18	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	14
GN 553.2-M6-24-*	M6	24	3-6	6-13	13-16	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	23
GN 553.2-M6-26-*	M6	26	6-8	8-16	16-18	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	24
GN 553.2-M6-30-*	M6	30	8-12	12-18	18-22	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	30
GN 553.2-M6-34-*	M6	34	12-16	16-22	22-26	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	32
GN 553.2-M8-30-*	M8	30	4-8	8-16	16-20	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	44
GN 553.2-M8-34-*	M8	34	8-12	12-20	20-24	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	45
GN 553.2-M8-38-*	M8	38	12-16	16-24	24-28	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	48
GN 553.2-M8-42-*	M8	42	16-20	20-28	28-32	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	50

Peso del tipo NI