

Asas en arco

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Empuñadura arqueada

- Aluminio
Revestido de plástico
- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
 - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**

Piezas terminales

- Zamac
Revestido de plástico
color plateado, RAL 9006, acabado texturizado

Tornillos de fijación

- Acero, clase de resistencia a la tracción 5.8
Galvanizado, azul pasivado

Tuercas hexagonales ISO 4032-M8


- Acero, zincado

Arandelas DIN 125

- Acero, zincado

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de los tornillos (ver página)
- Información de capacidad de carga (ver página A35)

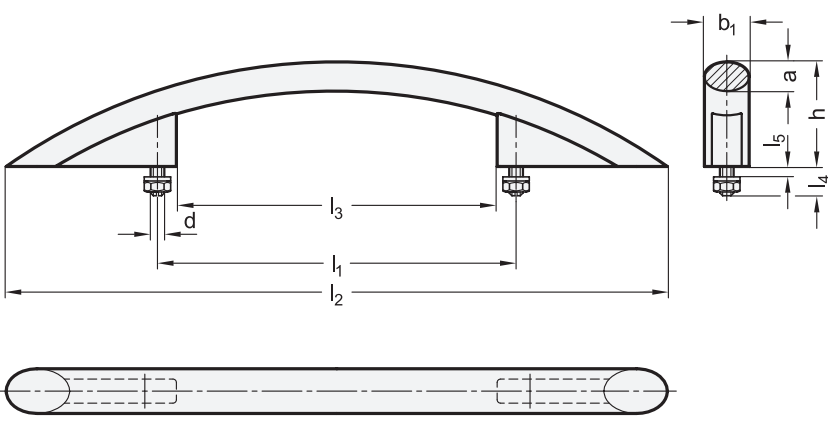

GN 665

Descripción	b1	l1 ±0.25	a	b2	d	h-1	l2 ≈	l3	l4 ≈	l5 máx.	△
GN 665-26-350-SW	26	350	17	14	M 8	69	526	328	18	9.5	650
GN 665-26-450-SW	26	450	17	14	M 8	69	632	428	18	9.5	700
GN 665-26-350-SR	26	350	17	14	M 8	69	526	328	18	9.5	600
GN 665-26-450-SR	26	450	17	14	M 8	69	632	428	18	9.5	685