

Asas tubulares

**Tubo de aluminio / acero inoxidable,
patas de la empuñadura de plástico**

ESPECIFICACIÓN

Tubo

Espesor de pared de 1,5 mm

- Aluminio
 - Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate
 - anodizado, color natural **EL**
Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate
 - anodizado, de color natural **ELG**
Patas de la empuñadura / tapas, gris claro, mate
- Acero inoxidable AISI 304
Rectificado, acabado brillante, mate **NG**
Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate

Soportes de asa

Plástico, poliamida (PA)

- Reforzadas con fibra de vidrio
- Temperatura de trabajo de hasta 100 °C
- Casquillo roscado de acero, cincado

Cubiertas

Plástico, elastómero termoplástico (TPE)

Conjunto de fijación

- Tornillos de cabeza allen ISO 4762
Acero, zincado
 - Pavonado negro para SW/EL/NG
 - Pavonado azul para ELG
- Tuercas hexagonales ISO 4032-M8
acero, zincado, azul pasivado
- Arandelas DIN 125
acero, zincado, azul pasivado





DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

INFORMACIÓN

Gracias a su amplia gama de variantes y su diseño clásico, las asas tubulares GN 666.1 son ideales para muchas aplicaciones. Los tornillos de montaje incluidos permiten la instalación desde la parte trasera y desde el lado del operario. Las asas tubulares GN 666.1 y GN 666 (ver página) de idéntica longitud también son adecuadas para montaje doble, por ejemplo, para puertas correderas.

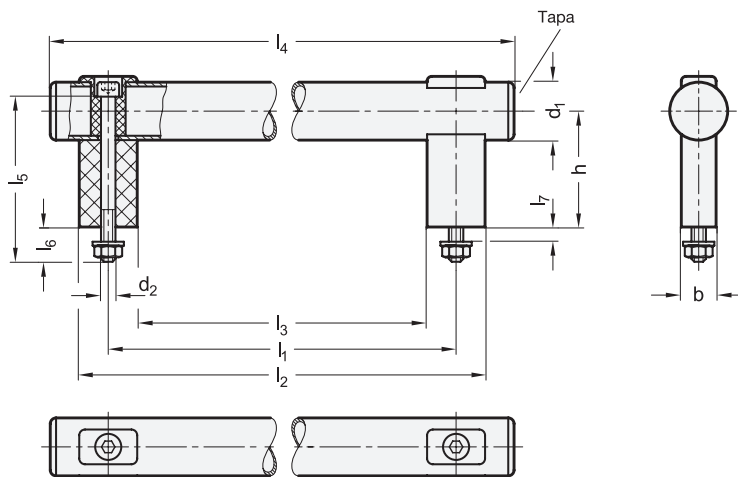

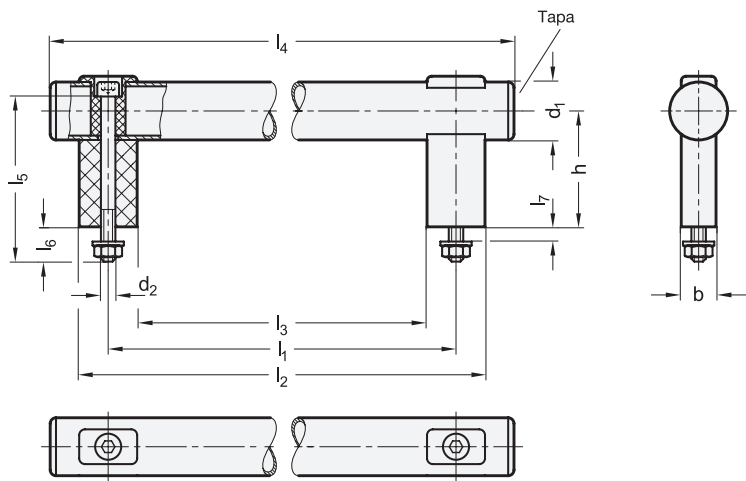

GN 666.1-SW

Descripción	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 máx.	⚖
GN 666.1-30-200-SW	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-SW	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-SW	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-SW	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-SW	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-SW	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-EL

Descripción	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 máx.	⚖
GN 666.1-30-200-EL	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-EL	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-EL	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-EL	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-EL	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-EL	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-ELG

Descripción	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 máx.	⚖
GN 666.1-30-200-ELG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-ELG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-ELG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-ELG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-ELG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-ELG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-NG

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 máx.	⚖
GN 666.1-30-200-NG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	399
GN 666.1-30-250-NG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	450
GN 666.1-30-300-NG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	508
GN 666.1-30-400-NG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	600
GN 666.1-30-500-NG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	725
GN 666.1-30-600-NG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	809

