

Asas tubulares en forma de arco

Tubo de aluminio / acero inoxidable, patas de la empuñadura de plástico

ESPECIFICACIÓN

Tubo

Espesor de pared de 1,5 mm

- Aluminio
 - Revestido de plástico
 - Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
 - Patatas de la empuñadura / tapas, negro, mate
 - anodizado, color natural **EL**
 - Patatas de la empuñadura / tapas, negro, mate
 - anodizado, color natural **ES**
 - Patatas de la empuñadura / tapas, gris claro, mate
- Acero inoxidable AISI 304
- Rectificado, acabado brillante, mate **NG**
- Patatas de la empuñadura / tapas, negro, mate

Soportes de asa

Aluminio

Revestido de plástico, acabado texturizado

- Negro, RAL 9005 para SW/EL/NG
- Plateado, RAL 9006 para ES
- Modelo con cojinete roscado
- Acero, zincado

Cubiertas

Plástico, elastómero termoplástico (TPE)

- Negro, acabado mate para SW/EL/NG
- Gris claro, acabado mate para ES




DATOS TÉCNICOS


- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

INFORMACIÓN

Con su estilo curvado, las asas tubulares arqueadas GN 666.4 ofrecen un elemento moderno de diseño industrial.

El método de producción utilizado permite soluciones especiales con otros radios de curvatura y otras alturas de pata.

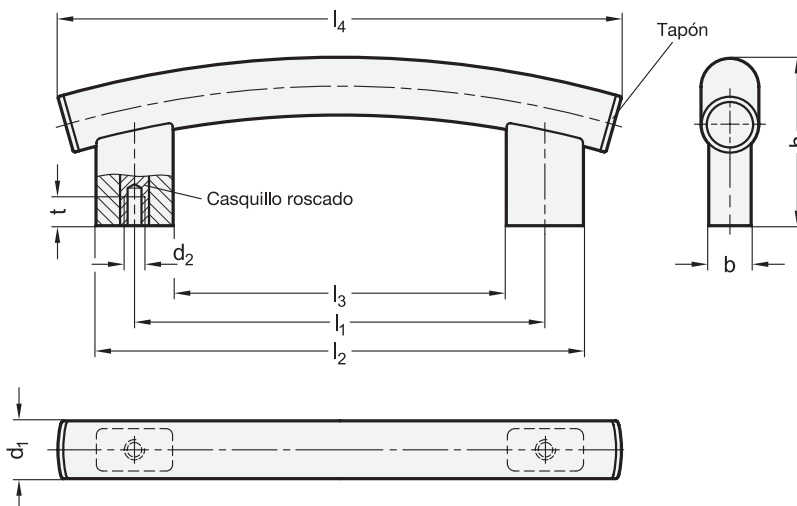

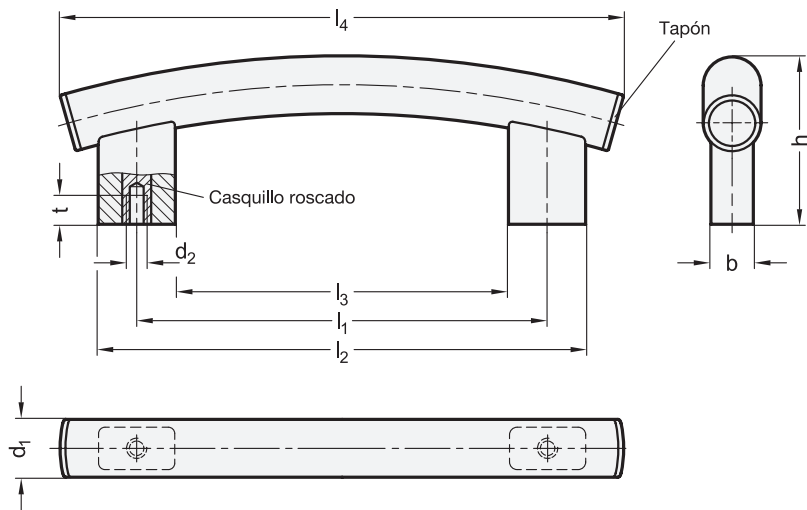

GN 666.4-SW

Descripción	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t mín.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-SW	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-SW	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-SW	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-SW	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-SW	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-SW	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-EL

Descripción	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t mín.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-EL	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-EL	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-EL	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-EL	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-EL	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-EL	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-ES

Descripción	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t mín.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-ES	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-ES	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-ES	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-ES	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-ES	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-ES	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-NG

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t mín.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-NG	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	653
GN 666.4-30-M6-500-NG	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	776
GN 666.4-30-M6-600-NG	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	880
GN 666.4-30-M8-400-NG	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	618
GN 666.4-30-M8-500-NG	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	757
GN 666.4-30-M8-600-NG	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	875

