

Asas tubulares

Acero inoxidable, montaje por la parte posterior

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **K**: con cubierta de plástico
- Tipo **E**: con tapa de acero inoxidable

Tubo

Acero inoxidable AISI 304, espesor de pared 1,5 mm
Mate acabado brillante, mecanizado fino

Soportes de asa

Acero inoxidable AISI 304
Mate acabado brillante, mecanizado fino

Cubiertas

- Plástico, elastómero termoplástico (TPE)
Negro, acabado mate para tipo K
- Acero inoxidable AISI 304 para tipo E

INFORMACIÓN


El tipo E de las asas tubulares GN 666.5 está completamente hecho de acero inoxidable A2.

BAJO PEDIDO


- Longitudes especiales

DATOS TÉCNICOS


- Ejemplo de aplicación (ver página 3)
- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

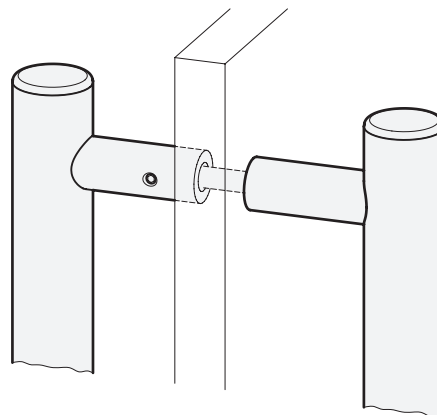

Ejemplo de aplicación

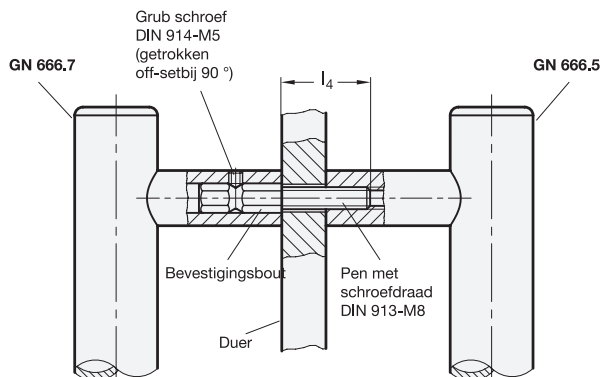

Las asas tubulares GN 666.5 permiten montar un par de asas en posición opuesta. Este método puede usarse en puertas (doble asa). Normalmente se requiere para ello una modificación de la longitud de rosca l_4 . El pasador roscado DIN 913-M8x25-A2, incluido, del perno de montaje se debe sustituir también por un pasador roscado más largo. Existen asas con una longitud de rosca l_4 modificada disponibles bajo pedido.

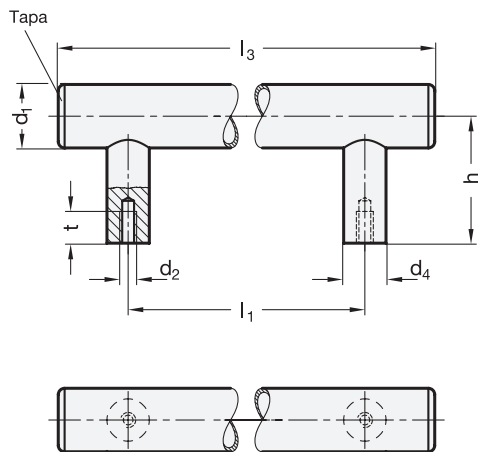

GN 666.5-K

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t mín.	⚖
GN 666.5-30-M6-200-K	30	M 6	200	20	60	265	15	510
GN 666.5-30-M6-250-K	30	M 6	250	20	60	315	15	540
GN 666.5-30-M6-300-K	30	M 6	300	20	60	365	15	589
GN 666.5-30-M6-400-K	30	M 6	400	20	60	465	15	707
GN 666.5-30-M6-500-K	30	M 6	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M6-600-K	30	M 6	600	20	60	665	15	920
GN 666.5-30-M8-200-K	30	M 8	200	20	60	265	15	481
GN 666.5-30-M8-250-K	30	M 8	250	20	60	315	15	500
GN 666.5-30-M8-300-K	30	M 8	300	20	60	365	15	550
GN 666.5-30-M8-400-K	30	M 8	400	20	60	465	15	677
GN 666.5-30-M8-500-K	30	M 8	500	20	60	565	15	780
GN 666.5-30-M8-600-K	30	M 8	600	20	60	665	15	880

GN 666.5-E

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t mín.	⚖
GN 666.5-30-M6-200-E	30	M 6	200	20	60	265	15	600
GN 666.5-30-M6-250-E	30	M 6	250	20	60	315	15	616
GN 666.5-30-M6-300-E	30	M 6	300	20	60	365	15	688
GN 666.5-30-M6-400-E	30	M 6	400	20	60	465	15	772
GN 666.5-30-M6-500-E	30	M 6	500	20	60	565	15	885
GN 666.5-30-M6-600-E	30	M 6	600	20	60	665	15	968
GN 666.5-30-M8-200-E	30	M 8	200	20	60	265	15	585
GN 666.5-30-M8-250-E	30	M 8	250	20	60	315	15	620
GN 666.5-30-M8-300-E	30	M 8	300	20	60	365	15	655
GN 666.5-30-M8-400-E	30	M 8	400	20	60	465	15	725
GN 666.5-30-M8-500-E	30	M 8	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M8-600-E	30	M 8	600	20	60	665	15	880