

Asas tubulares

Acero inoxidable, montaje por la parte del operario

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **K**: con cubierta de plástico
- Tipo **E**: con tapa de acero inoxidable

Tubo

Acero inoxidable AISI 304, espesor de pared 1,5 mm
Mate acabado brillante, mecanizado fino

Soportes de asa

Acero inoxidable AISI 304
Mate acabado brillante, mecanizado fino

Cubiertas

- Plástico, elastómero termoplástico (TPE)
Negro, acabado mate para tipo K
- Acero inoxidable AISI 304 para tipo E

Conjunto de fijación

Acero inoxidable AISI 304

- Perno de montaje con pasador roscado DIN 913-M8
- Tornillo de fijación DIN 914-M5

INFORMACIÓN

Para montar las asas tubulares GN 666.7 (desde el lado del operario), primero se atornilla el perno de montaje desde el lado de la máquina con el pasador roscado DIN 913-M8x25 (incluido) y, a continuación, se inserta a presión el asa y se fija con el prisionero DIN 914-M5. El tipo E de las asas tubulares GN 666.7 está completamente hecho de acero inoxidable A2.



BAJO PEDIDO

- Longitudes especiales


DATOS TÉCNICOS

- Ejemplo de aplicación (ver página)
- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

Ejemplo de aplicación

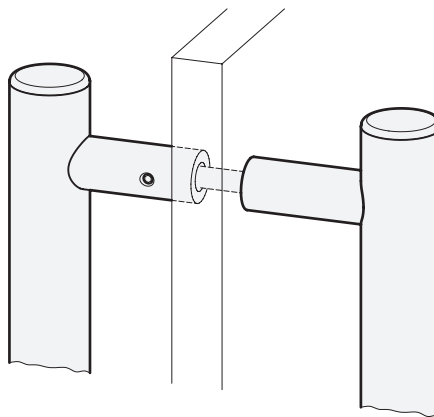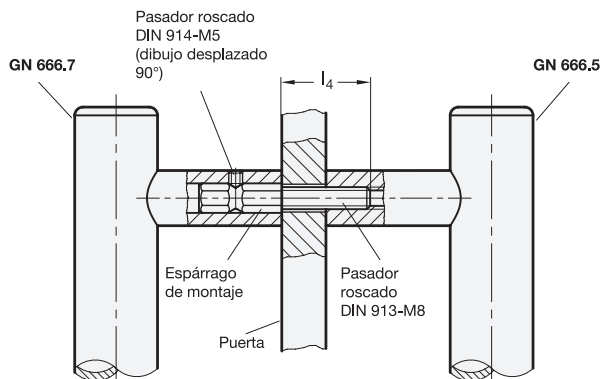

Las asas tubulares GN 666.7 permiten montar un par de asas en posición opuesta. Este método puede usarse en puertas (doble asa). Normalmente se requiere para ello una modificación de la longitud de rosca l_4 . El pasador roscado DIN 913-M8x25-A2, incluido, del perno de montaje se debe sustituir también por un pasador roscado más largo. Existen asas con una longitud de rosca l_4 modificada disponibles bajo pedido.

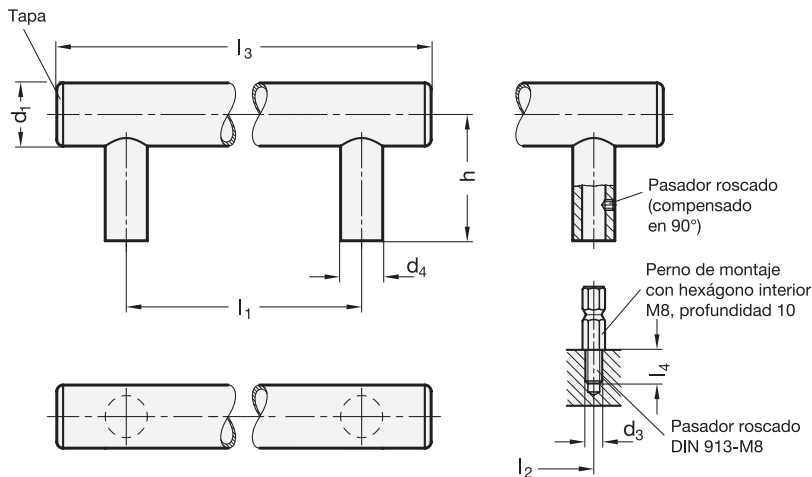

GN 666.7-K										STAINLESS STEEL	
Descripción	d1	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.3 Orificio roscado para perno de montaje	d4	h	l3	l4	⚖		
GN 666.7-30-M8-200-K	30	M 8	200	200	20	60	265	15	520		
GN 666.7-30-M8-250-K	30	M 8	250	250	20	60	315	15	550		
GN 666.7-30-M8-300-K	30	M 8	300	300	20	60	365	15	580		
GN 666.7-30-M8-400-K	30	M 8	400	400	20	60	465	15	740		
GN 666.7-30-M8-500-K	30	M 8	500	500	20	60	565	15	800		
GN 666.7-30-M8-600-K	30	M 8	600	600	20	60	665	15	860		

GN 666.7-E										STAINLESS STEEL	
Descripción	d1	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.3 Orificio roscado para perno de montaje	d4	h	l3	l4	⚖		
GN 666.7-30-M8-200-E	30	M 8	200	200	20	60	265	15	581		
GN 666.7-30-M8-250-E	30	M 8	250	250	20	60	315	15	640		
GN 666.7-30-M8-300-E	30	M 8	300	300	20	60	365	15	690		
GN 666.7-30-M8-400-E	30	M 8	400	400	20	60	465	15	796		
GN 666.7-30-M8-500-E	30	M 8	500	500	20	60	565	15	900		
GN 666.7-30-M8-600-E	30	M 8	600	600	20	60	665	15	990		