

Asas tubulares

Tubo de aluminio / acero inoxidable,
patas de la empuñadura de plástico

ESPECIFICACIÓN

Tubo

Espesor de pared de 1,5 mm

- Aluminio
 - Revestido de plástico
 - Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
 - Patatas de la empuñadura / tapas, negro, mate
 - anodizado, color natural **EL**
 - Patatas de la empuñadura / tapas, negro, mate
 - anodizado, de color natural **ELG**
 - Patatas de la empuñadura / tapas, gris claro, mate
- Acero inoxidable AISI 304
 - Rectificado, acabado brillante, mate **NG**
 - Patatas de la empuñadura / tapas, negro, mate

Soportes de asa

Plástico, poliamida (PA)

- Reforzadas con fibra de vidrio
- Temperatura de trabajo de hasta 100 °C
- Casquillo roscado de acero, cincado

Cubiertas

Plástico, elastómero termoplástico (TPE)

INFORMACIÓN


Gracias a su amplia gama de variantes y su diseño clásico, las asas tubulares GN 666 son ideales para muchas aplicaciones.

Con la estructura modular, están disponibles longitudes especiales incluso en cantidades relativamente pequeñas. Pueden suministrarse asas de gran tamaño con soportes centrales adicionales.



DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

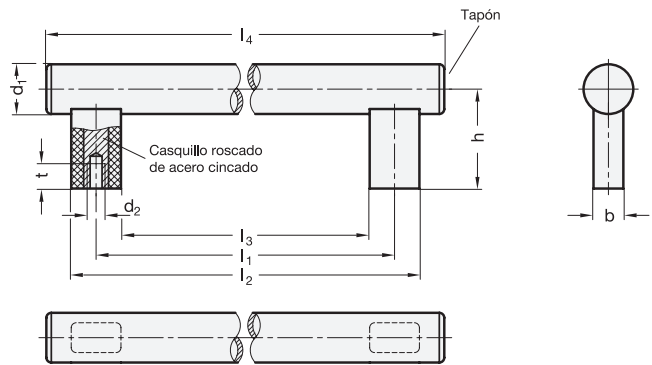

GN 666-SW

Descripción	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t mín.	⚖
GN 666-30-M6-200-SW	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-SW	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-SW	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-SW	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-SW	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-SW	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-SW	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-SW	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-SW	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-SW	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-SW	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-SW	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-SW	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-SW	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-EL

Descripción	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t mín.	
GN 666-30-M6-200-EL	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-EL	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-EL	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-EL	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-EL	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-EL	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-EL	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-EL	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-EL	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-EL	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-EL	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-EL	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-EL	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-EL	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-ELG

Descripción	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t mín.	
GN 666-30-M6-200-ELG	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-ELG	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-ELG	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-ELG	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-ELG	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-ELG	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-ELG	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-ELG	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-ELG	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-ELG	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-ELG	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-ELG	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-ELG	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-ELG	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-NG

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t mín.	
GN 666-30-M6-200-NG	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	373
GN 666-30-M6-250-NG	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	437
GN 666-30-M6-300-NG	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	462
GN 666-30-M6-350-NG	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	480
GN 666-30-M6-400-NG	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	650
GN 666-30-M6-500-NG	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	674
GN 666-30-M6-600-NG	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	800
GN 666-30-M8-200-NG	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	350
GN 666-30-M8-250-NG	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	410
GN 666-30-M8-300-NG	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	445
GN 666-30-M8-350-NG	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	534
GN 666-30-M8-400-NG	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	600
GN 666-30-M8-500-NG	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	700
GN 666-30-M8-600-NG	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	820