

Asas planas en U

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador (solamente para $b_1 = 20$)

Empuñadura

Aluminio

- Revestido de plástico
 - Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
 - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**
- Acabado liso, pulido **BL**

Conjunto de fijación para tipo B

- Base del asa
 - Plástico, poliamida (PA)
 - Negro, acabado mate para SW / BL
 - gris claro, mate para SR
- Tornillos de cabeza allen DIN 7984
 - Acero
 - Galvanizado, azul pasivado




INFORMACIÓN

Las asas GN 668 para gabinetes se fabrican a partir de extrusiones de aluminio.

Pueden montarse desde la parte posterior (modelo A) o por medio de la base del asa desde el lado del operador (modelo B).

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del plástico (ver página A2)

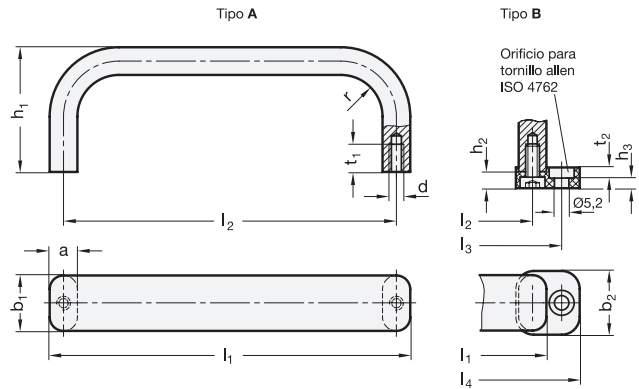

* Completar con

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 Acabado liso

GN 668-A

Descripción	b1	l1	a	b2	d	h1	l2	r	t mín.	△
GN 668-20-130-A-*	20	130	10	23	M 5	45	120	15	10	80
GN 668-20-170-A-*	20	170	10	23	M 5	45	160	15	10	111
GN 668-20-190-A-*	20	190	10	23	M 5	45	180	15	10	120
GN 668-20-210-A-*	20	210	10	23	M 5	45	200	15	10	125
GN 668-30-262-A-*	30	262	12	-	M 6	50	250	15	12	277
GN 668-30-312-A-*	30	312	12	-	M 6	50	300	15	12	334
GN 668-30-362-A-*	30	362	12	-	M 6	50	350	15	12	380
GN 668-30-412-A-*	30	412	12	-	M 6	50	400	15	12	425

GN 668-B

Descripción	b1	l1	a	b2	h1	h2	h3	l2	l3	l4	r	t2	△
GN 668-20-130-B-*	20	130	10	23	45	6.5	2.5	120	141	153	15	5	100
GN 668-20-170-B-*	20	170	10	23	45	6.5	2.5	160	181	193	15	5	120
GN 668-20-190-B-*	20	190	10	23	45	6.5	2.5	180	201	213	15	5	130
GN 668-20-210-B-*	20	210	10	23	45	6.5	2.5	200	221	233	15	5	136

Peso SW