

Asas tubulares

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Tubo / extremos

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- anodizado, color natural **EL**

Tapa

Plástico, poliamida (PA)
Negro, acabado mate

Conjunto de fijación para tipo B

Acero, zincado

- Tornillos de cabeza allen ISO 4762-M8x75
- Tuercas hexagonales ISO 4032-M8
- Arandelas DIN 125




INFORMACIÓN

Las asas tubulares GN 669 ofrecen una gran estabilidad gracias a la conexión del tubo con los soportes laterales.
Los tornillos del modelo B (montaje desde el lado del operador) están cubiertos.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del plástico (ver página A2)

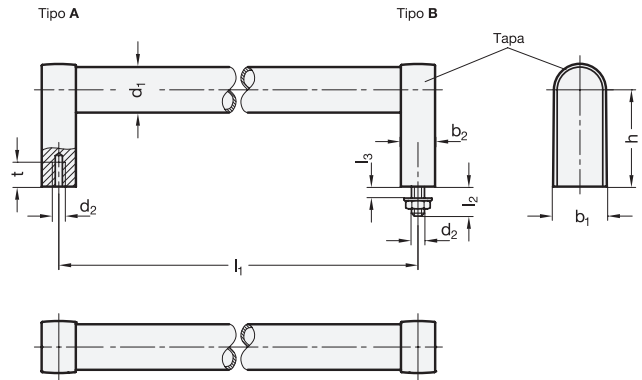

* Completar con

SW **EL**


GN 669-A

Descripción	d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	h ≈	l ₂	l ₃ máx.	t mín.	△
GN 669-28-200-A-*	28	200	32	20	M 8	60	20	11	15	195
GN 669-28-250-A-*	28	250	32	20	M 8	60	20	11	15	210
GN 669-28-300-A-*	28	300	32	20	M 8	60	20	11	15	233
GN 669-28-400-A-*	28	400	32	20	M 8	60	20	11	15	270
GN 669-28-500-A-*	28	500	32	20	M 8	60	20	11	15	290
GN 669-28-600-A-*	28	600	32	20	M 8	60	20	11	15	340


GN 669-B

Descripción	d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	h ≈	l ₂	l ₃ máx.	t mín.	△
GN 669-28-200-B-*	28	200	32	20	M 8	60	20	11	15	240
GN 669-28-250-B-*	28	250	32	20	M 8	60	20	11	15	250
GN 669-28-300-B-*	28	300	32	20	M 8	60	20	11	15	315
GN 669-28-400-B-*	28	400	32	20	M 8	60	20	11	15	320
GN 669-28-500-B-*	28	500	32	20	M 8	60	20	11	15	350
GN 669-28-600-B-*	28	600	32	20	M 8	60	20	11	15	440

Peso SW

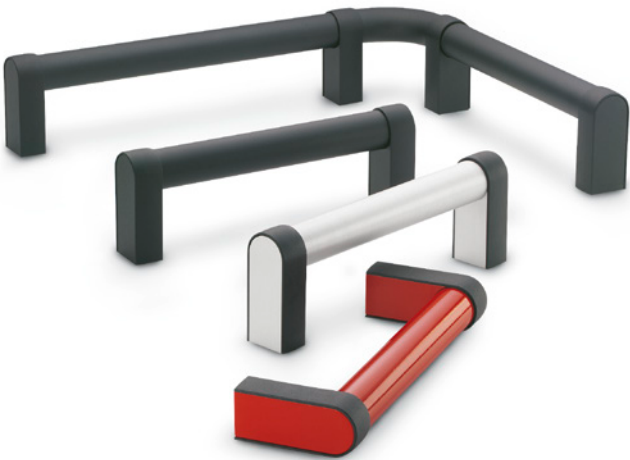

Información de montaje

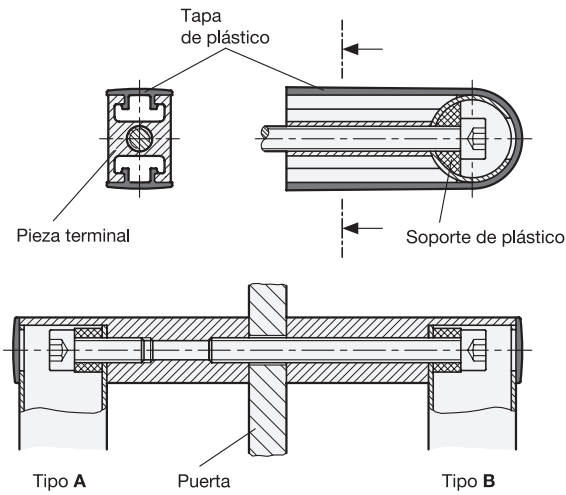

Montaje como doble empuñadura

Cuando el montaje se realiza desde el lado del operador (Tipo B), las tapas laterales de plástico se suministran sin fijar. Una vez que se ha montado el asa, las tapas laterales se empujan sobre el extremo del tubo del asa y el pie hasta que encajan totalmente en la ranura del extremo del tubo.

Ambos métodos de montaje (Tipo A y B) permiten montar un par de asas en posición opuesta. Este método puede usarse en puertas (doble asa). Según el espesor de la puerta, pueden ser necesarios tornillos de cabeza allen ISO 4762 más largos.



4
Asas