

Pomos

Acero, pavonado

ESPECIFICACIÓN

Tipos


- Tipo **A**: corona lisa
- Tipo **B**: corona moleteada

Acero
Pavonado

INFORMACIÓN

Los pomos GN 676.1 se utilizan en aplicaciones en las que es necesario empujar o tirar. La superficie frontal cóncava permite colocar el pulgar, lo que ofrece un cómodo agarre.

El modelo moleteado (Modelo B) puede utilizarse como un pomo de diseño atractivo con agujero ciego roscado.

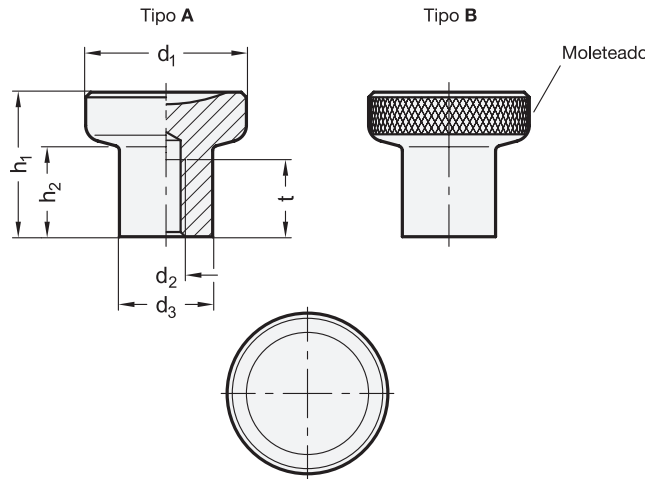

GN 676.1-A

Descripción	d1	d2	d3	h1	h2	t mín.	Δ
GN 676.1-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.1-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.1-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.1-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	39
GN 676.1-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.1-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	74

GN 676.1-B

Descripción	d1	d2	d3	h1	h2	t mín.	Δ
GN 676.1-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.1-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.1-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.1-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	39
GN 676.1-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.1-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	74