

Pomos

Acero, zincado

ESPECIFICACIÓN

Tipos


- Tipo **A**: corona lisa
- Tipo **B**: corona moleteada

Acero

Galvanizado, azul pasivado

INFORMACIÓN

Los pomos GN 676.2 se emplean en aplicaciones donde es necesario un movimiento de pulsar o tirar. La superficie frontal cóncava permite colocar el pulgar, lo que ofrece un cómodo agarre. El modelo moleteado (Modelo B) puede utilizarse como un pomo de diseño atractivo con agujero ciego roscado.

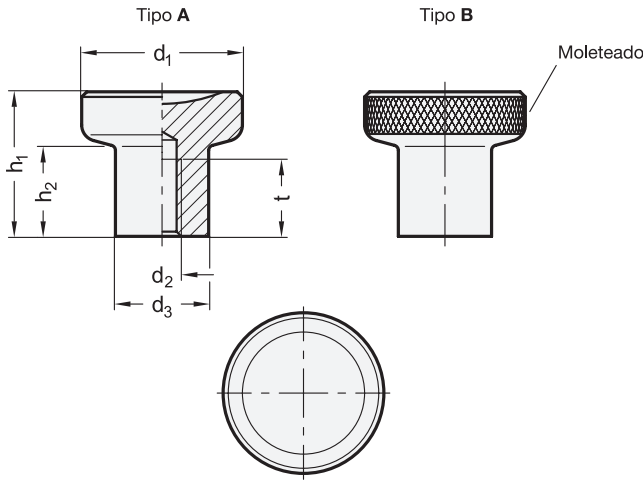

GN 676.2-A

Descripción	d1	d2	d3	h1	h2	t mín.	Δ
GN 676.2-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	76

GN 676.2-B

Descripción	d1	d2	d3	h1	h2	t mín.	Δ
GN 676.2-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	76