

Pomos

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: corona lisa
- Tipo **B**: corona moleteada


Acero inoxidable AISI 303
Granallado mate

INFORMACIÓN

Los pomos GN 676.5 se emplean en aplicaciones donde es necesario un movimiento de pulsar o tirar. La superficie frontal cóncava permite colocar el pulgar, lo que ofrece un cómodo agarre. El modelo moleteado (Modelo B) puede utilizarse como un pomo de diseño atractivo con agujero ciego roscado.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

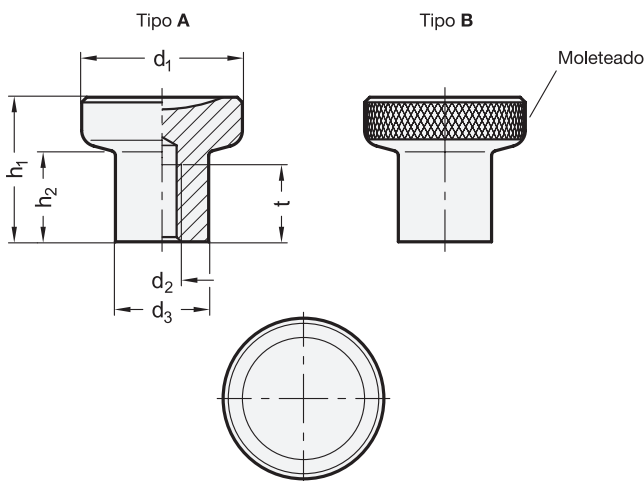

GN 676.5-A

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	h1	h2	t mín.	⚖
GN 676.5-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.5-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.5-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	42
GN 676.5-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.5-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.5-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	73

GN 676.5-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	h1	h2	t mín.	⚖
GN 676.5-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.5-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.5-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	42
GN 676.5-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.5-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.5-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	73