

Discos soporte

Acero / Acero inoxidable, para imanes

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: plano, sin borde de tope
- Tipo **B**: plano, con borde de tope

Acero **ST**

Zincado brillante

Acero inoxidable **NI**


Magnético

INFORMACIÓN

Los discos de fijación GN 70 se utilizan como piezas de acom-pañamiento con imanes de retención, p. ej., si un imán se va a usar con materiales no magnéticos.

El tipo B previene que el imán se deslice, ya que las fuerzas magnéticas normalmente son mayores que las fuerzas laterales que se pueden alcanzar debido a la fricción existente entre las piezas en contacto.

Pueden fijarse mediante tornillos de cabeza avellanada (p. ej. DIN 7991), pero también mediante cualquier otro tornillo de cabeza avellanada comercial para madera o metal.

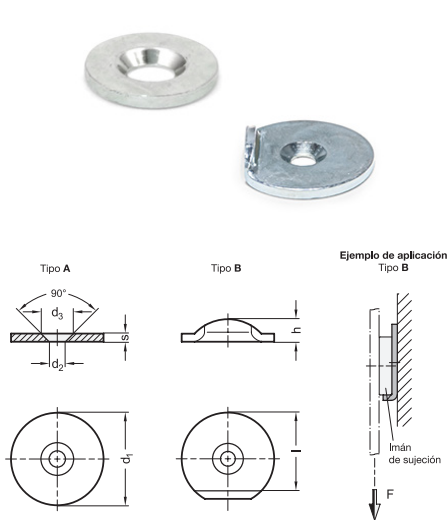

GN 70

Descripción	d1	d2 +1	d3 +1	h ±0.5	l	s	⚖
GN 70-12-A-ST	12 ±0.1	3.5	6.5	-	-	2	1
GN 70-17-A-ST	17 ±0.1	5.5	8.5	-	-	2	3
GN 70-27-A-ST	27 ±0.2	5.5	11	-	-	3	12
GN 70-34-A-ST	34 +0.2/+0.8	5.5	11	-	-	3	20
GN 70-45-A-ST	45 +0.1/+0.5	5.5	11	-	-	3	36
GN 70-64-A-ST	64 ±0.3	5.5	11	-	-	3	74
GN 70-27-B-ST	27 ±0.2	5.5	11	8	21	3	13
GN 70-34-B-ST	34 +0.2/+0.8	5.5	11	8	29	3	22
GN 70-45-B-ST	45 +0.1/+0.5	5.5	11	8	39	3	37
GN 70-64-B-ST	64 ±0.3	5.5	11	8	58	3	75

GN 70-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 ±0.2	d2 +1	d3 +1	s	⚖
GN 70-27-A-NI	27	5.5	11	3	12
GN 70-45-A-NI	45	5.5	8.5	2	24

Discos adhesivos

autoadhesivos, para imanes

ESPECIFICACIÓN

Acero

- zincado, azul pasivado **ZB**- zincado, azul pasivado, lacado en blanco **WS**

Almohadilla adhesiva

Scotch-Mount™ 4032


- doble cara

- con refuerzo en espuma de poliuretano

INFORMACIÓN

Los discos adhesivos GN 70.1 se utilizan como contrapieza para imanes de retención si un imán va a utilizarse sobre una superficie no magnética, por ejemplo.

Tras retirar la película protectora de la almohadilla adhesiva trasera, pueden adherirse a cualquier superficie adecuada y limpia.

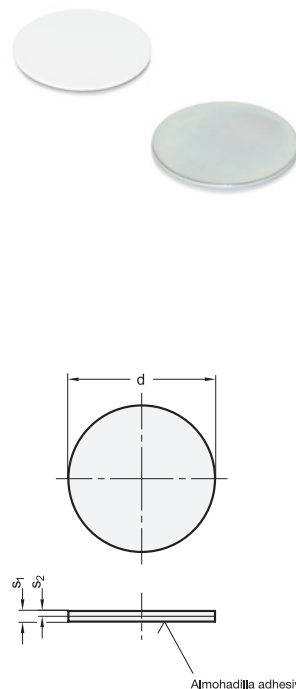

GN 70.1

Descripción	d	s1	s2	⚖
GN 70.1-20-ZB	20	2	1	3
GN 70.1-20-WS	20	2	1	3
GN 70.1-30-ZB	30	2	1	6
GN 70.1-30-WS	30	2	1	6
GN 70.1-40-ZB	40	2	1	10
GN 70.1-40-WS	40	2	1	10
GN 70.1-60-ZB	60	2.5	1.5	35
GN 70.1-60-WS	60	2.5	1.5	35