

Pestillo de bloqueo

Zamac, con 4 posiciones de retención (4 x 90°)

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con brida para montaje en superficie
- Tipo **D**: con rosca interna
- Tipo **C**: con rosca macho

Pestillo

Zamac

Revestido de plástico

- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Rojo, RAL 3000, acabado texturizado **RS**
- Naranja, RAL 2004, acabado texturizado **OS**

Mecanismo de retención

- Zamac / plástico para tipo A
- Acero / plástico para tipo B / C
- Piezas de acero
Zincado, pasivado azul

Brida de fijación para tipo A

Zamac

Revestido de plástico

Negro, acabado mate

Tuerca hexagonal para tipo C

Acero, zincado




INFORMACIÓN


Los pestillos de bloqueo GN 702 son especialmente adecuados para aplicaciones de poco peso no expuestas a cargas dinámicas, p. ej., para mantener caiones cerrados.

Para montar los pestillos de bloqueo de tipo C, deben realizarse orificios en la superficie de fijación, tal y como se muestra en el diagrama de abajo. Estos orificios de montaje suelen realizarse con un punzón o con láser. Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los punzones de chapa metálica GN 123 (ver página 1493) son la herramienta adecuada. Los orificios de montaje también se pueden realizar mediante perforación o fresado.

ACCESORIO

- GN 123 Punzones para chapa metálica (ver página 1493)

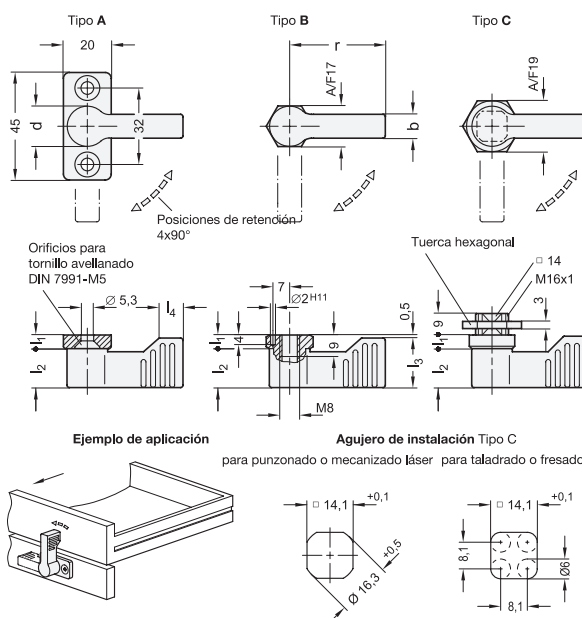

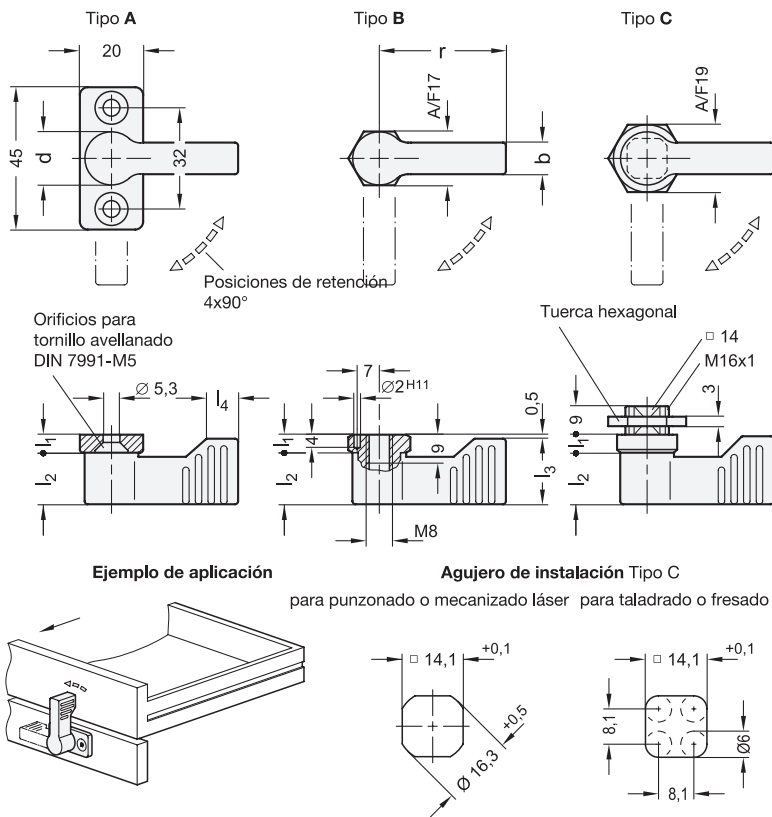

GN 702-A

Descripción	d	r	b	l1 ≈	l2	l3 mín.	l4	⚖
GN 702-17-40-A-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	75
GN 702-17-40-A-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	75
GN 702-17-40-A-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	770
GN 702-17-55-A-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	80
GN 702-17-55-A-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	80
GN 702-17-55-A-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	83

GN 702-B

Descripción	d	r	b	l1 ≈	l2	l3 mín.	l4	⚖
GN 702-17-40-B-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	57
GN 702-17-40-B-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	57
GN 702-17-40-B-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	58
GN 702-17-55-B-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-B-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-B-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	65

GN 702-C

Descripción	d	r	b	l1 ≈	l2	l3 mín.	l4	⚖
GN 702-17-40-C-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-40-C-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-40-C-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-C-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76
GN 702-17-55-C-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76
GN 702-17-55-C-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76