

Tornillos de cabeza
gota de sebo

Acero inoxidable, para atornillado Phillips,
con rebaje en el perno para evitar pérdidas

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 304 NI

INFORMACIÓN


Los tornillos de cabeza gota de sebo GN 7045.2 cuentan con un rebaje en el perno d_3 que permite asegurarlo fácilmente frente a pérdidas, por ejemplo, en una cubierta.

Esto le confiere la "cautividad del elemento de fijación" que establece la Directiva de máquinas 2006 / 42 / CE.


Con este fin, en lugar de un agujero pasante/roscado normal, debe proporcionarse una rosca d_1 en ambos lados, si es necesario, con un orificio distanciador adecuado d_4 . Dependiendo del diseño y la longitud de sujeción requerida a_1 ... a_3 de la cubierta, puede elegirse entre las variantes de montaje mostradas.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

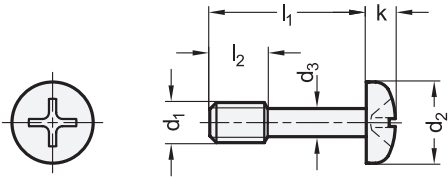

Instrucciones de montaje

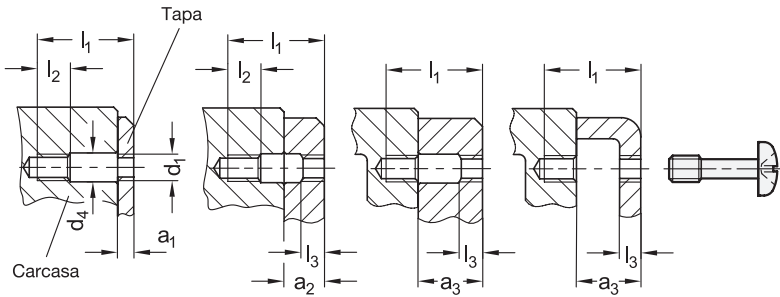

GN 7045.2

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1	l_1	a_1	a_2	a_3	d_2	$d_3 - 0.3$	d_4	k	l_2	l_3	Atornillado Phillips	
GN 7045.2-M3-12-NI	M 3	12	1.5-3	3-6.5	6.5-8	5.5	2.2	3.5	2	4	1.5	PH 2	1
GN 7045.2-M3-16-NI	M 3	16	3-7	7-8	8-12	5.5	2.2	3.5	2	4	1.5	PH 2	2
GN 7045.2-M4-16-NI	M 4	16	2-5	5-8	8-11	7	3	4.5	2.6	5	2	PH 2	2
GN 7045.2-M4-20-NI	M 4	20	5-9	9-11	11-15	7	3	4.5	2.6	5	2	PH 2	3
GN 7045.2-M5-20-NI	M 5	20	2.5-6	6-10.5	10.5-14	9	3.9	5.5	3.3	6	2.5	PH 2	3
GN 7045.2-M5-25-NI	M 5	25	6-11	11-14	14-19	9	3.9	5.5	3.3	6	2.5	PH 2	4
GN 7045.2-M6-25-NI	M 6	25	3-7	7-13	13-17	10.5	4.6	6.5	3.9	8	3	PH 3	5
GN 7045.2-M6-30-NI	M 6	30	7-12	12-17	17-22	10.5	4.6	6.5	3.9	8	3	PH 3	6
GN 7045.2-M8-30-NI	M 8	30	4-8	8-16	16-20	14	6.3	8.5	5.2	10	4	PH 3	12
GN 7045.2-M8-35-NI	M 8	35	8-13	13-20	20-25	14	6.3	8.5	5.2	10	4	PH 3	14
GN 7045.2-M8-40-NI	M 8	40	13-18	18-25	25-30	14	6.3	8.5	5.2	10	4	PH 3	14