

Anillos de fijación semipartidos

Acero / Acero inoxidable / Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Modelo en acero ST

Acero sinterizado (Distaloy AB)
negro oxidizado con vapor

Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912
Acero, natural

Versión en Acero inoxidable NI

sinterizado AISI 316LHC
Tornillo de cabeza Allen DIN 912-A2

Versión en acero inoxidable A4

torneado AISI 316
Soldable
Tornillos allen DIN 912-A4

Versión en aluminio AL

Torneado, mecanizado fino
Tornillo de cabeza Allen DIN 912-A2

INFORMACIÓN

Los anillos de apriete semipartidos GN 706.2 se pueden montar fácilmente y de forma segura reduciendo la altura de la ranura con una elevada fuerza de apriete y de este modo sirven, por ejemplo, como tope final. La superficie del eje o árbol no sufre daño alguno. La rosca d_3 para los tamaños $d_1 = 16$ a 36 está diseñada como agujero pasante; para los tamaños $d_1 = 42$ y superior, está diseñada como agujero ciego.

- Lista de tipos de anillo de fijación (ver página)

ACCESORIO



- Arandelas amortiguadoras GN 7062.30 (ver página)

DATOS TÉCNICOS


- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



Tornillo allen
DIN 912



* Tolerancia de
diámetro recomendada

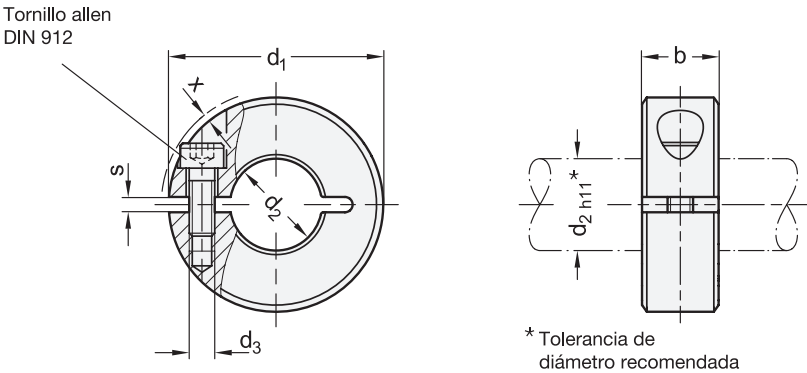



GN 706.2-ST

Descripción	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	s	x ≈ * Protrusión máx. de tapa roscada	⚖
GN 706.2-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	20
GN 706.2-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	2.1	1	18
GN 706.2-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	32
GN 706.2-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	41
GN 706.2-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	40
GN 706.2-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	70
GN 706.2-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	68
GN 706.2-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	3	0.6	109
GN 706.2-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	3	0.6	105
GN 706.2-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	3	0	139
GN 706.2-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	3	0	126
GN 706.2-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	3	0.5	171
GN 706.2-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	3	0.5	162
GN 706.2-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	4	0.4	196
GN 706.2-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	4	0.4	178
GN 706.2-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	4	0.5	199

GN 706.2-AL

Descripción	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	s	x ≈ * Protrusión máx. de tapa roscada	⚖
GN 706.2-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	8
GN 706.2-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	2.1	1	9
GN 706.2-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	14
GN 706.2-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	18
GN 706.2-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	20
GN 706.2-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	31
GN 706.2-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	30
GN 706.2-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	3	0.6	45
GN 706.2-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	3	0.6	43
GN 706.2-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	3	0	57
GN 706.2-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	3	0	53
GN 706.2-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	3	0.5	71
GN 706.2-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	3	0.5	68
GN 706.2-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	4	0.4	82
GN 706.2-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	4	0.4	76
GN 706.2-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	4	0.5	83

Tornillo allen
DIN 912



* Tolerancia de
diámetro recomendada

GN 706.2-A4

Descripción	d1	d2 E8	b ±0.2	d3	s	x ≈ * Protrusión máx. de tapa roscada	⚖
GN 706.2-20-B6-A4	20	B 6	9	M 3	1.6	1.2	19
GN 706.2-22-B8-A4	22	B 8	9	M 3	1.6	1	24
GN 706.2-26-B10-A4	26	B 10	11	M 4	1.6	1.6	37
GN 706.2-30-B12-A4	30	B 12	11	M 4	1.6	0.7	40
GN 706.2-32-B14-A4	32	B 14	11	M 4	1.6	0.7	52
GN 706.2-36-B15-A4	36	B 15	13	M 5	1.6	1.4	82
GN 706.2-36-B16-A4	36	B 16	13	M 5	1.6	1.4	78
GN 706.2-42-B18-A4	42	B 18	15	M 5	1.6	0.6	126
GN 706.2-42-B20-A4	42	B 20	15	M 5	1.6	0.6	119
GN 706.2-48-B22-A4	48	B 22	15	M 5	1.6	0	160
GN 706.2-48-B25-A4	48	B 25	15	M 5	1.6	0	147
GN 706.2-55-B28-A4	55	B 28	15	M 6	1.6	0.5	197
GN 706.2-55-B30-A4	55	B 30	15	M 6	1.6	0.5	185
GN 706.2-60-B32-A4	60	B 32	15	M 6	1.6	0.4	226
GN 706.2-60-B35-A4	60	B 35	15	M 6	1.6	0.4	207
GN 706.2-65-B40-A4	65	B 40	15	M 6	1.6	0.5	230

GN 706.2-NI

Descripción	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	s	x ≈ * Protrusión máx. de tapa roscada	⚖
GN 706.2-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	18
GN 706.2-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	2.1	1	19
GN 706.2-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	33
GN 706.2-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	40
GN 706.2-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	40
GN 706.2-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	73
GN 706.2-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	66
GN 706.2-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	3	0.6	100
GN 706.2-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	3	0.6	90
GN 706.2-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	3	0	120
GN 706.2-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	3	0	120
GN 706.2-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	3	0.5	174
GN 706.2-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	3	0.5	150
GN 706.2-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	4	0.4	179
GN 706.2-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	4	0.4	160
GN 706.2-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	4	0.5	183