

Anillos de fijación semipartidos

Acero / Aluminio / Acero inoxidable,
con manilla ajustable

ESPECIFICACIÓN

Anillo de fijación

- Acero **ST**
 - Sinterizado
 - negro oxidizado con vapor
- Aluminio **AL**
 - Torneado, mecanizado fino
- Acero inoxidable AISI 316L **NI**
 - Sinterizado

Empuñaduras graduables

Zamac

- Revestido de plástico negro, RAL 9005, acabado texturado
- Inserto de tornillo/tornillo de retención Acero inoxidable AISI 303

INFORMACIÓN

Los anillos de fijación semipartidos GN 706.4 se pueden montar fácilmente y de forma segura reduciendo la altura de la ranura utilizando una empuñadura graduable y de este modo sirven, por ejemplo, como tope final.

Esta versión ofrece grandes ventajas, especialmente en aplicaciones que exigen cambio frecuente de posición del anillo de fijación.


La rosca d_3 para diámetros $d_1 =$ de 32 y 36 está diseñada como un agujero pasante; para tamaños $d_1 =$ de 42 en adelante, está diseñada como un agujero ciego.

ACCESORIO

- GN 7062.30 Arandelas amortiguadoras (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Lista de tipos de anillo de fijación (ver página)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

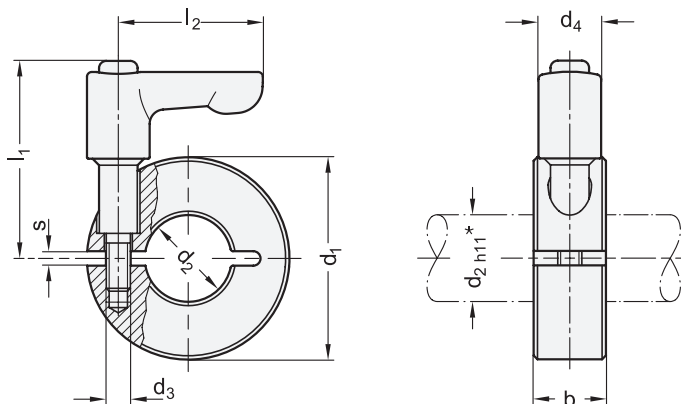

* Tolerancia de
diámetro recomendada

GN 706.4-ST

Descripción	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	d4	l1	l2	s	
GN 706.4-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	24
GN 706.4-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	23
GN 706.4-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	30
GN 706.4-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	32
GN 706.4-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	10.5	37	30	2.1	46
GN 706.4-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	13	31	22	2.1	69
GN 706.4-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	70
GN 706.4-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	112
GN 706.4-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	71
GN 706.4-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	120
GN 706.4-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	118
GN 706.4-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	180
GN 706.4-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	141
GN 706.4-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	200
GN 706.4-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 706.4-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	240
GN 706.4-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	220
GN 706.4-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	240

GN 706.4-AL

Descripción	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	d4	l1	l2	s	
GN 706.4-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	20
GN 706.4-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	21
GN 706.4-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	10.5	37	30	2.1	28
GN 706.4-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	13	31	22	2.1	44
GN 706.4-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	100
GN 706.4-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	63
GN 706.4-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	20
GN 706.4-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	80
GN 706.4-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	60
GN 706.4-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	98
GN 706.4-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	96
GN 706.4-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	116
GN 706.4-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	100
GN 706.4-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	127
GN 706.4-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	120
GN 706.4-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	130

GN 706.4-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	d4	l1	l2	s	
GN 706.4-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	24
GN 706.4-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	23
GN 706.4-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	30
GN 706.4-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	32
GN 706.4-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	10.5	31	22	2.1	45
GN 706.4-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	69
GN 706.4-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	90
GN 706.4-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	73
GN 706.4-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	71
GN 706.4-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	120
GN 706.4-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	118
GN 706.4-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	142
GN 706.4-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	141
GN 706.4-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	174
GN 706.4-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 706.4-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	200
GN 706.4-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	180
GN 706.4-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	183

