

Anillos de fijación semipartidos

Acero inoxidable, con orificios roscados de montaje

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Agujeros roscados de soporte, radial
- Tipo **B**: Agujeros roscados de soporte, axial

Acero inoxidable AISI 316 LHC **NI**

Sinterizado

Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN

Con los orificios roscados de montaje de los anillos de apriete semipartidos GN 7062.1 GN 7062.10 (ver página) u otros elementos, como levas o manillas de leva, en ejes.

Pueden montarse de manera sencilla y segura con una fuerza de sujeción elevada reduciendo la altura de la ranura y sin dañar la superficie de los ejes.

La rosca d_3 para diámetros $d_1 =$ de 30 a 36 está diseñada como un agujero pasante; para tamaños $d_1 =$ de 42 en adelante, está diseñada como un agujero ciego.

- Lista de tipos de anillo de fijación (ver página)


ACCESORIO


- Empuñaduras graduables GN 311 (ver página)
- Arandelas amortiguadoras GN 7062.30 (ver página)
- Soportes para sensores GN 7062.10 (ver página)



DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

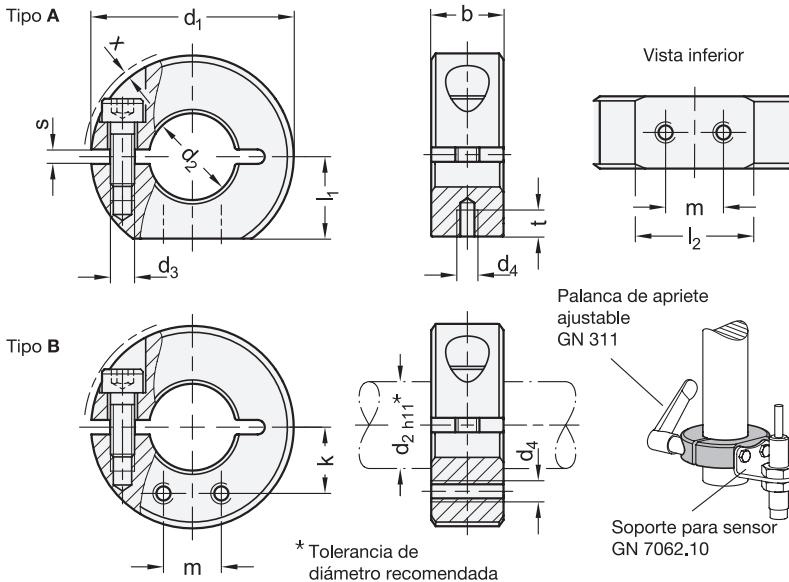

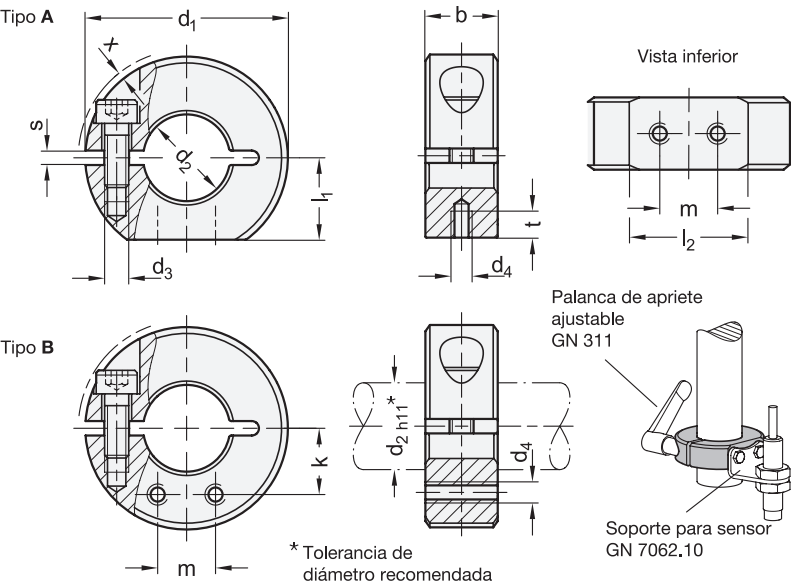

GN 7062.1

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	d4	l1	l2	m	k	s	t	x ≈ Protrusión máx. de tapa roscada	Empuñadura graduable para d3	
		Serie de orificios							Serie de orificios					
GN 7062.1-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	M 3	13	15	8	-	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.1-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	M 3	14	15.5	8	-	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN 7062.1-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	M 4	15	19.9	10	-	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	67
GN 7062.1-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	M 4	15	19.9	10	-	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.1-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	M 4	17	24.7	12	-	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	90
GN 7062.1-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	M 4	17	24.7	12	-	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	89
GN 7062.1-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	M 4	20	26.5	12	-	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	121
GN 7062.1-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	M 4	20	26.5	12	-	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	111
GN 7062.1-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	-	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	144
GN 7062.1-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	-	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	140
GN 7062.1-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	M 5	25	33.2	18	-	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	184
GN 7062.1-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	M 5	25	33.2	18	-	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	156
GN 7062.1-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	M 5	27.5	34.6	18	-	4	7	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	175
GN 7062.1-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	M 3	-	-	8	9.7	2.1	-	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.1-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	M 3	-	-	8	10.8	2.1	-	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN 7062.1-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	M 4	-	-	10	11.7	2.1	-	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	71
GN 7062.1-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	M 4	-	-	10	12	2.1	-	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	63
GN 7062.1-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	M 4	-	-	12	13.7	3	-	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	99
GN 7062.1-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	M 4	-	-	12	14.3	3	-	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	94
GN 7062.1-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	M 4	-	-	12	16.4	3	-	0	GN 311-45-M5-16-SW	128
GN 7062.1-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	M 4	-	-	12	17.2	3	-	0	GN 311-45-M5-16-SW	116
GN 7062.1-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	M 5	-	-	18	18.7	3	-	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	158
GN 7062.1-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	M 5	-	-	18	19.3	3	-	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	148
GN 7062.1-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	M 5	-	-	18	21.2	4	-	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	193
GN 7062.1-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	M 5	-	-	18	22	4	-	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	164
GN 7062.1-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	M 5	-	-	18	24.7	4	-	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	184