

Anillos de fijación semipartidos

Acero inoxidable, con arandela amortiguadora

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 316LHC **NI**

Sinterizado

Arandela amortiguadora

Elastómero (PUR)

- 70 Shore A
- Resistente a temperaturas de hasta 80 °C
- transparente

Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN

La arandela amortiguadora integrada de los anillos de apriete semipartidos de acero inoxidable GN 7062.3 absorbe impactos leves y tiene un efecto insonorizante cuando los anillos de apriete entran en contacto con otros componentes.

Pueden montarse de manera sencilla y segura con una fuerza de sujeción elevada reduciendo la altura de la ranura y sin dañar la superficie de los ejes.

La rosca d_3 para diámetros d_1 = de 30 a 36 está diseñada como un agujero pasante; para tamaños d_1 = de 42 en adelante, está diseñada como un agujero ciego.


- Lista de tipos de anillo de fijación (ver página)

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 311 (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A21)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A26)

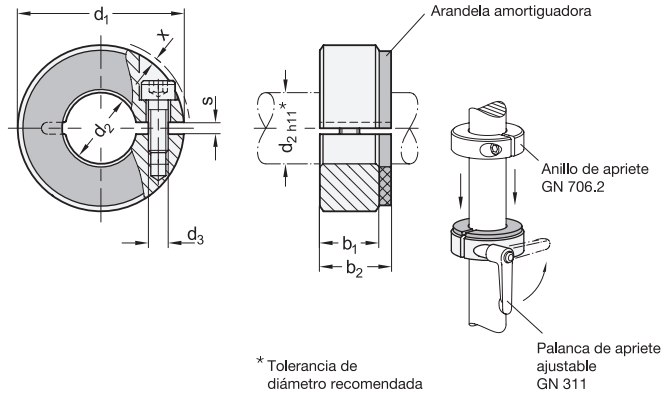

GN 7062.3

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1	d_2 H10	b_1	b_2	d_3	s	$x \approx$ Protrusión máx. de tapa roscada	Empuñadura graduable para d_3	
GN 7062.3-30-B12-NI	30	B 12	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN 7062.3-32-B14-NI	32	B 14	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	45
GN 7062.3-36-B15-NI	36	B 15	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	76
GN 7062.3-36-B16-NI	36	B 16	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	67
GN 7062.3-42-B18-NI	42	B 18	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	106
GN 7062.3-42-B20-NI	42	B 20	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	98
GN 7062.3-48-B22-NI	48	B 22	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	135
GN 7062.3-48-B25-NI	48	B 25	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	124
GN 7062.3-55-B28-NI	55	B 28	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	195
GN 7062.3-55-B30-NI	55	B 30	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	156
GN 7062.3-60-B32-NI	60	B 32	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	203
GN 7062.3-60-B35-NI	60	B 35	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	171
GN 7062.3-65-B40-NI	65	B 40	15	18	M 6	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	195