

Anillos de fijación partidos

Acero / Acero inoxidable / Aluminio, con empuñadura graduable

ESPECIFICACIÓN

Anillo de fijación

- Acero, sinterizado (Distaloy AB) **ST**
negro, pavonado
- Acero inoxidable AISI 316L **NI**
Sinterizado
- Aluminio, torneado **AL**
Rectificado

Tornillo allen ISO 4762

- Acero inoxidable AISI 304
- Bloqueo de rosca
- Cubierta de poliamida (PFB)
- Azul

Empuñaduras graduables

- Zamac
Revestido de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturado
- Inserto y tornillo de ajuste
Acero inoxidable AISI 303

INFORMACIÓN

Los anillos de fijación partidos GN 707.4 se utilizan cuando no es posible el montaje axial. Se pueden sujetar fácil y rápidamente sin herramientas reduciendo la altura de la ranura con una con empuñadura graduable. Por ejemplo, esto permite utilizarlas como tope final que deba ajustarse frecuentemente.

El bloqueo de rosca del tornillo allen suministrado garantiza que la altura de ranura ajustada durante la instalación se mantenga incluso cuando se suelta la con empuñadura graduable.


Las dimensiones de los anillos de fijación partidos se corresponden con las de los anillos de fijación semipartidos GN 706.2 / GN 706.4. La rosca d_3 para diámetros d_1 de 16 a 36 está diseñada como un agujero pasante; para tamaños d_1 de 42 en adelante, está diseñada como un agujero ciego.

ACCESORIO

- GN 7072.30 Arandelas amortiguadoras (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Instrucciones de montaje y Ejemplo de aplicación (ver página)
- Bloqueo de rosca PFB (ver página)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

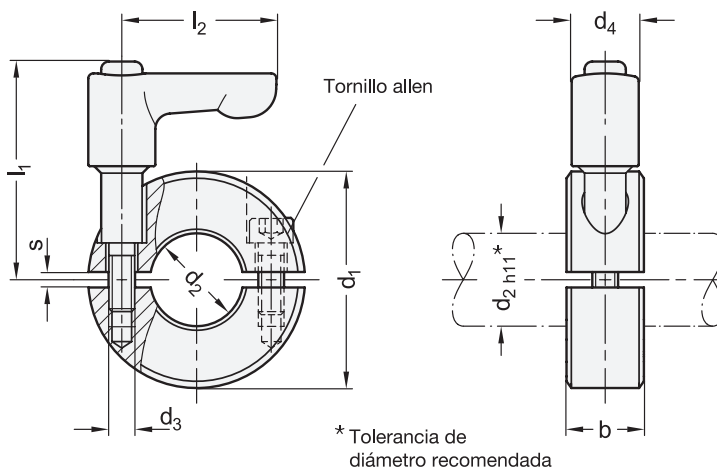

GN 707.4-ST

Descripción	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂	s	
GN 707.4-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	13	29.5	22	2.1	29
GN 707.4-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	13	29.5	22	2.1	32
GN 707.4-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	13	31	22	2.1	45
GN 707.4-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	67
GN 707.4-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	71
GN 707.4-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	97
GN 707.4-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	95
GN 707.4-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	136
GN 707.4-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	130
GN 707.4-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	173
GN 707.4-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	163
GN 707.4-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	207
GN 707.4-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 707.4-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	232
GN 707.4-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	217
GN 707.4-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	238

GN 707.4-NI

STAINLESS STEEL


Descripción	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂	s	
GN 707.4-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	13	29.5	22	2.1	29
GN 707.4-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	13	29.5	22	2.1	32
GN 707.4-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	13	31	22	2.1	45
GN 707.4-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	67
GN 707.4-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	71
GN 707.4-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	97
GN 707.4-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	95
GN 707.4-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	136
GN 707.4-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	130
GN 707.4-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	173
GN 707.4-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	163
GN 707.4-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	207
GN 707.4-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 707.4-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	232
GN 707.4-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	217
GN 707.4-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	238

GN 707.4-AL

Descripción	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂	s	
GN 707.4-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	13	29.5	22	2.1	21
GN 707.4-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	13	29.5	22	2.1	22
GN 707.4-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	13	31	22	2.1	29
GN 707.4-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	51
GN 707.4-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	51
GN 707.4-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	59
GN 707.4-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	59
GN 707.4-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	75
GN 707.4-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	73
GN 707.4-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	95
GN 707.4-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	91
GN 707.4-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	113
GN 707.4-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	109
GN 707.4-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	123
GN 707.4-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	125
GN 707.4-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	126



Instrucciones de montaje

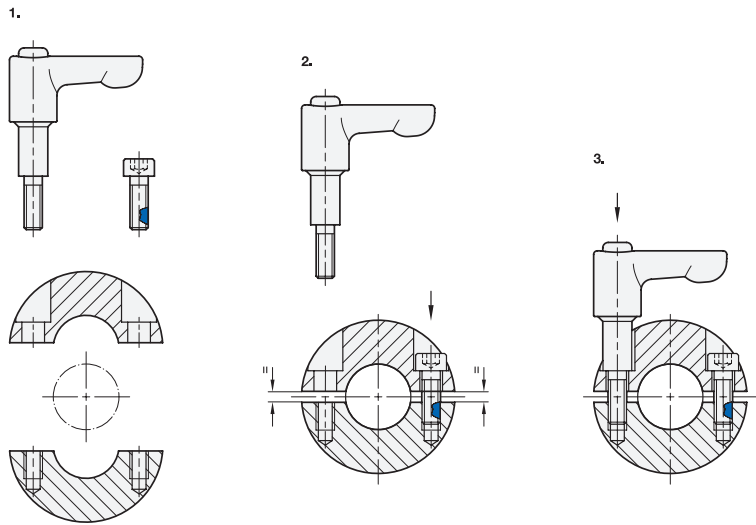

Ejemplo de aplicación

