

Anillos de fijación partidos

Acero inoxidable, con agujeros de brida

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con dos agujeros pasantes
- Tipo **B**: con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza allen
- Tipo **C**: con dos agujeros roscados

Acero inoxidable AISI 316LHC **NI**

Sinterizado

Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN

Los anillos de apriete partidos GN 7072.2 permiten, por ejemplo, fijar árboles en carcasas, o instalar ruedas o arandelas en ejes.

Pueden montarse de manera sencilla y segura con una fuerza de sujeción elevada reduciendo la altura de la ranura y sin dañar la superficie de los ejes. Comparados con los anillos de fijación semipartidos, los anillos de fijación partidos pueden incluso montarse radialmente.

La rosca d_3 para diámetros $d_1 =$ de 30 a 36 está diseñada como un agujero pasante; para tamaños $d_1 =$ de 42 en adelante, está diseñada como un agujero ciego.


- Lista de tipos de anillo de fijación (ver página)

ACCESORIO

- Empuñadura graduable GN 311 (ver página)
- Arandela amortiguadora GN 7072.30 (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

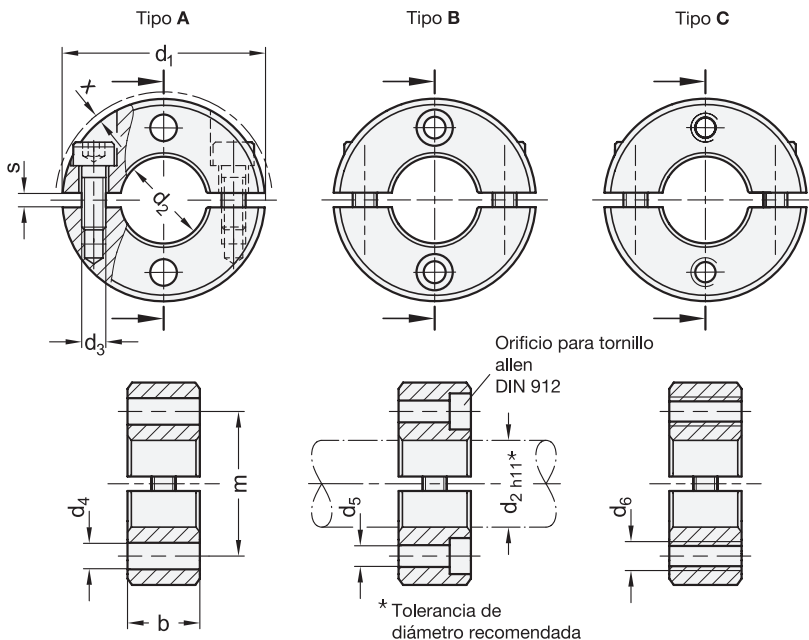

GN 7072.2-A

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	d ₂ H10 Serie de orificios	b ±0.2	d ₃	d ₄	m Serie de orificios	s	x ≈ protrusión máx. de tapa roscada	Empuñadura graduable para d ₃	⚖
GN 7072.2-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	4.5	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	36
GN 7072.2-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	4.5	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN 7072.2-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	5.5	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	65
GN 7072.2-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	5.5	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	58
GN 7072.2-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	5.5	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	93
GN 7072.2-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	5.5	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	70
GN 7072.2-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	6.5	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	120
GN 7072.2-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	6.5	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	109
GN 7072.2-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	6.5	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	150
GN 7072.2-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	6.5	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	141
GN 7072.2-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	6.5	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	183
GN 7072.2-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	6.5	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	154
GN 7072.2-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	6.5	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	175

GN 7072.2-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	d ₂ H10 Serie de orificios	b ±0.2	d ₃	d ₅	m Serie de orificios	s	x ≈ protrusión máx. de tapa roscada	Empuñadura graduable para d ₃	⚖
GN 7072.2-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	3.5	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	35
GN 7072.2-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	3.5	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN 7072.2-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	4.5	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	64
GN 7072.2-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	4.5	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	58
GN 7072.2-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	4.5	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	94
GN 7072.2-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	4.5	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	88
GN 7072.2-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	5.5	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	118
GN 7072.2-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	5.5	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	108
GN 7072.2-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	5.5	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	148
GN 7072.2-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	5.5	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	140
GN 7072.2-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	5.5	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	181
GN 7072.2-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	5.5	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	154
GN 7072.2-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	5.5	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	174

GN 7072.2-C

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	d ₂ H10 Serie de orificios	b ±0.2	d ₆	m Serie de orificios	s	x ≈ protrusión máx. de tapa roscada	Empuñadura graduable para d ₃	⚖
GN 7072.2-30-B12-NI-C	30	B 12	11	M 4	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	36
GN 7072.2-32-B14-NI-C	32	B 14	11	M 4	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	40
GN 7072.2-36-B15-NI-C	36	B 15	13	M 5	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	67
GN 7072.2-36-B16-NI-C	36	B 16	13	M 5	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	59
GN 7072.2-42-B18-NI-C	42	B 18	15	M 5	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	94
GN 7072.2-42-B20-NI-C	42	B 20	15	M 5	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	80
GN 7072.2-48-B22-NI-C	48	B 22	15	M 6	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	121
GN 7072.2-48-B25-NI-C	48	B 25	15	M 6	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	111
GN 7072.2-55-B28-NI-C	55	B 28	15	M 6	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	152
GN 7072.2-55-B30-NI-C	55	B 30	15	M 6	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	143
GN 7072.2-60-B32-NI-C	60	B 32	15	M 6	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	184
GN 7072.2-60-B35-NI-C	60	B 35	15	M 6	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	156
GN 7072.2-65-B40-NI-C	65	B 40	15	M 6	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	177

