

Tornillos de fijación

Acero / Acero inoxidable, con pieza de apriete de caucho

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: tope de presión plano
- Tipo **B**: tope de presión redondeado

Tornillo

- Acero **ST**
Galvanizado, azul pasivado
- Acero inoxidable AISI 304 **NI**

Tuercas hexagonales ISO 4035

- Acero zincado, pasivado azul
- Acero inoxidable AISI 304

Pies de apriete

Goma, Neoprene (CR)

- 85 Shore A ≈
- vulcanizado
- Negro




INFORMACIÓN

Las dos tuercas hexagonales están incluidas.

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

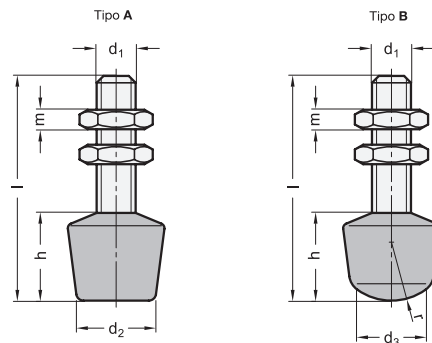

* Completar con el código del tipo de eje de montaje de la brida

A Tipo de eje plano
B Tipo de eje cilíndrico

GN 708.1

Descripción	d1	l	d2	d3	h	m	r	⚖
GN 708.1-M4-23-*-ST	M 4	23	8	9.8	5	2.2	6	4
GN 708.1-M4-30-*-ST	M 4	30	8	9.8	5	2.2	6	5
GN 708.1-M4-33-*-ST	M 4	33	8	8	10	2.2	6	6
GN 708.1-M4-43-*-ST	M 4	43	8	8	10	2.2	6	7
GN 708.1-M5-45-*-ST	M 5	45	10	9	11	2.7	8	10
GN 708.1-M5-55-*-ST	M 5	55	10	9	11	2.7	8	11
GN 708.1-M6-35-*-ST	M 6	35	13	12	12	3.2	10	12
GN 708.1-M6-55-*-ST	M 6	55	13	12	12	3.2	10	16
GN 708.1-M6-65-*-ST	M 6	65	13	12	12	3.2	10	18
GN 708.1-M8-43-*-ST	M 8	43	16	14	18	4	12	25
GN 708.1-M8-68-*-ST	M 8	68	16	14	18	4	12	29
GN 708.1-M10-50-*-ST	M 10	50	20	18	21	5	15	51
GN 708.1-M10-77-*-ST	M 10	77	20	18	21	5	15	55
GN 708.1-M10-97-*-ST	M 10	97	20	18	21	5	15	74
GN 708.1-M12-100-*-ST	M 12	100	25	23	24	6	18	111
GN 708.1-M12-130-*-ST	M 12	130	25	23	24	6	18	132

Peso del tipo A

GN 708.1-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	l	d2	d3	h	m	r	⚖
GN 708.1-M4-23-*-NI	M 4	23	8	9.8	5	2.2	6	4
GN 708.1-M4-30-*-NI	M 4	30	8	9.8	5	2.2	6	5
GN 708.1-M4-33-*-NI	M 4	33	8	8	10	2.2	6	6
GN 708.1-M4-43-*-NI	M 4	43	8	8	10	2.2	6	7
GN 708.1-M5-45-*-NI	M 5	45	10	9	11	2.7	8	10
GN 708.1-M5-55-*-NI	M 5	55	10	9	11	2.7	8	11
GN 708.1-M6-35-*-NI	M 6	35	13	12	12	3.2	10	13
GN 708.1-M6-55-*-NI	M 6	55	13	12	12	3.2	10	17
GN 708.1-M6-65-*-NI	M 6	65	13	12	12	3.2	10	19
GN 708.1-M8-43-*-NI	M 8	43	16	14	18	4	12	27
GN 708.1-M8-68-*-NI	M 8	68	16	14	18	4	12	34
GN 708.1-M10-50-*-NI	M 10	50	20	18	21	5	15	52
GN 708.1-M10-77-*-NI	M 10	77	20	18	21	5	15	65
GN 708.1-M10-97-*-NI	M 10	97	20	18	21	5	15	74
GN 708.1-M12-100-*-NI	M 12	100	25	23	24	6	18	109
GN 708.1-M12-130-*-NI	M 12	130	25	23	24	6	18	133