

Tornillos de fijación

con rosca hembra

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: Superficie de contacto lisa
- Tipo **R**: Superficie de contacto dentada
- Tipo **BR**: Superficie de contacto lisa con retorno automático
- Tipo **RR**: Superficie de contacto dentada, con retorno automático

Acero
templado, fosfatado

Bola
Acero
endurecido, sin tratar

Elemento de resorte
Plástico (PUR)
(Tipos BR / RR)



INFORMACIÓN

Los tornillos de fijación GN 709.2 se utilizan como soportes móviles o posicionadores para sujetar piezas de trabajo. También se pueden utilizar como topes.

Tras el proceso de sujeción, las superficies de contacto de los tornillos de fijación vuelven por sí solas a su posición inicial. Esto evita que el cojinete se atasque en una posición inclinada cuando se inserta la pieza de trabajo.


El cojinete puede rotar un máximo de 9° y está asegurado contra rotación adicional.

BAJO PEDIDO

- Bola de metal acanalado

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del elastómero (ver página A32)

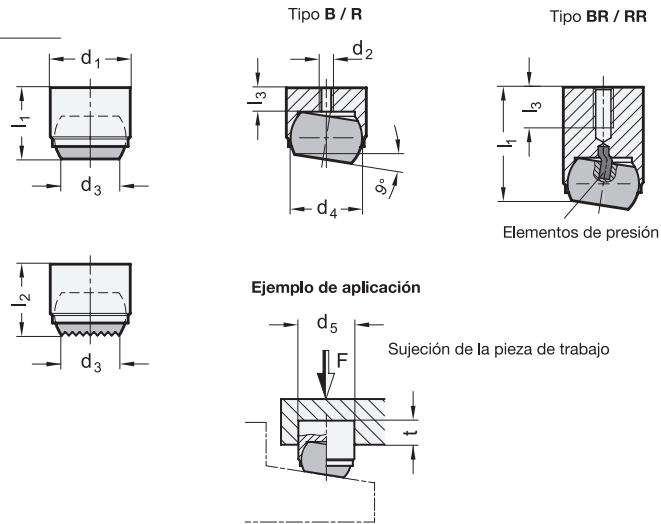

GN 709.2-B

Descripción	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t mín. Para carga estática máx.	Carga estática máx. en kN	
GN 709.2-12-B	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	6	10	8
GN 709.2-18-B	18	M 4	10.5	16	18	17	4	8	25	29
GN 709.2-28-B	28	M 5	20	25	28	25	5.5	13	90	109

GN 709.2-R

Descripción	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l2 ±0.1	l3 max.	t mín. Para carga estática máx.	Carga estática máx. en kN	
GN 709.2-12-R	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	6	10	8
GN 709.2-18-R	18	M 4	10.5	16	18	23	4	8	25	29
GN 709.2-28-R	28	M 5	20	25	28	34	5.5	13	90	108

GN 709.2-BR

Descripción	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t mín. Para carga estática máx.	Carga estática máx. en kN	
GN 709.2-12-BR	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	12	10	14
GN 709.2-18-BR	18	M 4	10.5	16	18	17	4	14	25	40
GN 709.2-28-BR	28	M 5	20	25	28	25	6.0	22	90	150

GN 709.2-RR

Descripción	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l2 ±0.1	l3 max.	t mín. Para carga estática máx.	Carga estática máx. en kN	
GN 709.2-12-RR	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	12	10	14
GN 709.2-18-RR	18	M 4	10.5	16	18	23	4	14	25	40
GN 709.2-28-RR	28	M 5	20	25	28	34	6.0	22	90	150